
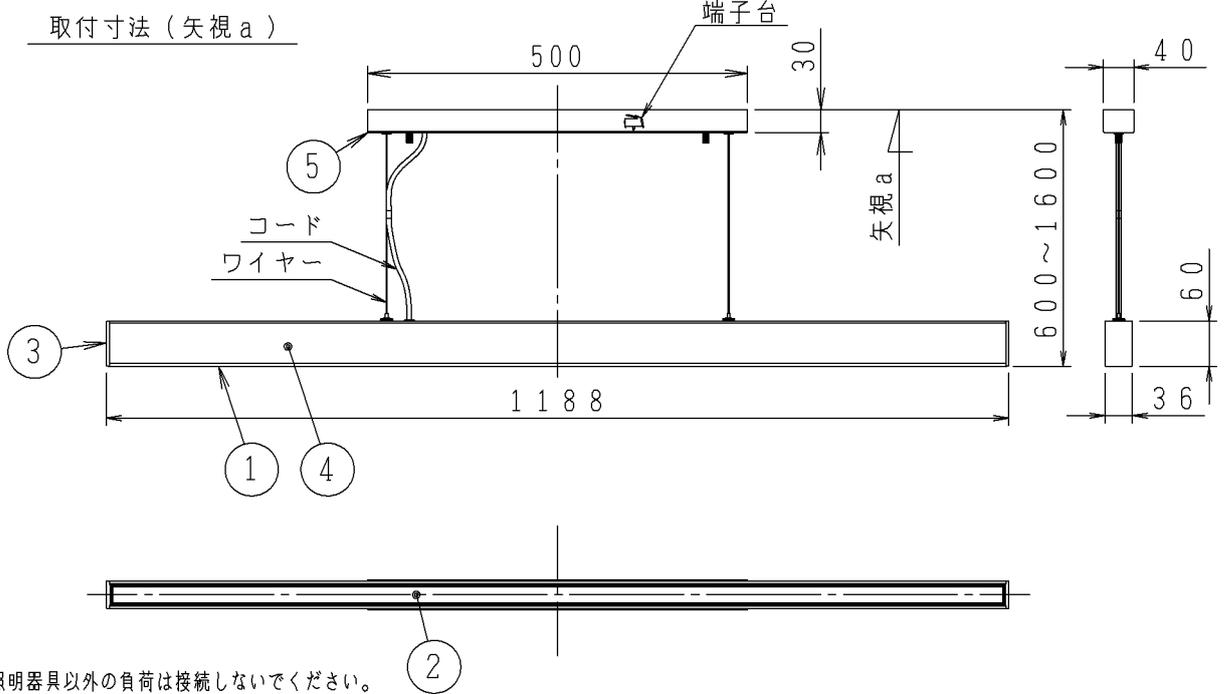


取付寸法 (矢視 a)

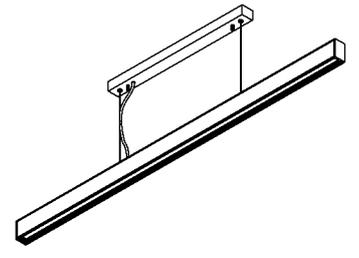

- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・連続調光機能付 (100%~約3%)
- ・連続調色機能付 (2700~5000K)
- ・別売専用調光器を使用して下さい。
- ・傾斜天井取付可能 (最大55°まで)
- ・LEDにはバラつきがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・調光時、および器具取付場所により、器具からのうなりが聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- ・壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・高さ調節可能型。

**⚠️ 安全に関するご注意**

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・カーテンや燃えやすいものの近くで使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束 (2700K)	1410 lm
固有エネルギー消費効率	42.0 lm/W
定格光束 (3500K)	1455 lm
固有エネルギー消費効率	43.4 lm/W
定格光束 (5000K)	1545 lm
固有エネルギー消費効率	46.1 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

				皮相電力	34VA	品名	LEDペンダント
				入力電圧	100V	型番	AP51109
5	フランジ	鋼	1	入力電流	0.34A	適合ランプ	LED
4	飾	メラミン	2	消費電力	33.5W	W×数	33.5W×1灯
3	エンドキャップ	アルミダイキャスト	2	力率	高力率	色・形	2700~5000K・演色性 (Ra82)
2	パネル	アクリル	1	質量	2.6kg	承認	泰
1	本体	アルミ	1	特記事項		審査	野口
部番	部品名	材質	数	備考		立案	谷藤
						20200605	

単位 : mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社