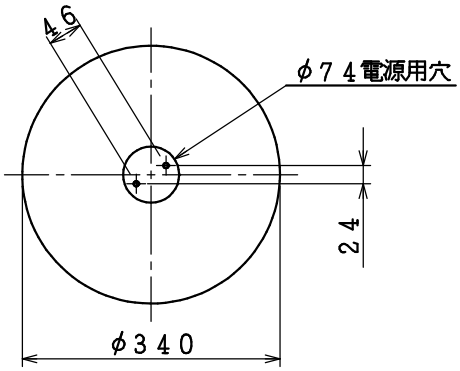

取付寸法（矢視ⓐ）



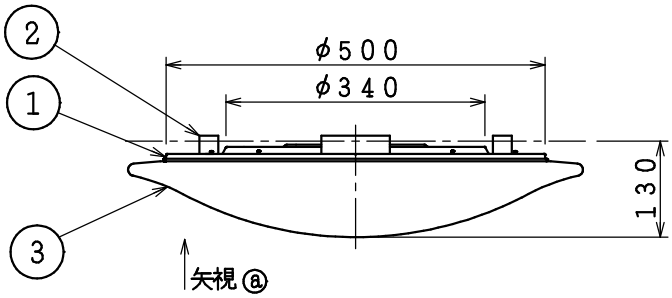

矢視ⓐ

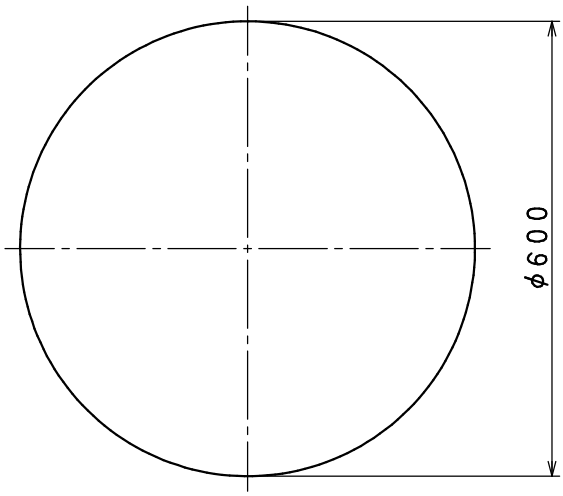

- リモコンスイッチ付
- プルレススイッチ機能付
- 連続調光機能付（１００～約１％）
- 連続調色機能付（２７００K～５０００K）
- バックアップ機能付（壁スイッチをOFFにし、3秒以上過ぎてからONにするとOFFにする前の状態で点灯します。）
- 保安灯段調光機能付
- リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
- 壁スイッチ：全灯→調光（１００％～約１％）→保安灯（１００％～約３０％）→消灯
- 直付け専用
- 傾斜天井取付アダプタ対応型（ＡＥ４９７８１Ｅ別売）
- 竿縁天井取付アダプタ対応型（ＡＥ４４０６８Ｅ別売）
- 器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。木ネジ１本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- らくピタ取付（アダプタ）
- セードの取付方法は、セード回転式です。
- 調光器は使用できません。
- この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- 電源ＯＦＦ時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は４個までとしてください。壁スイッチを５個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- 電源ＯＮ時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 虫などの入りにくい構造

⚠安全に関するご注意

- この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
  火災・感電の原因になります。
- 器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
  火災の原因になります。
- 指定以外の取付けはできません。
  器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	中間色	４６８５ ｌｍ
	２７００K	２３２５ ｌｍ
	５０００K	２３６０ ｌｍ
固有エネルギー消費効率	中間色	１２２.６ ｌｍ／Ｗ
	２７００K	１１７.４ ｌｍ／Ｗ
	５０００K	１２８.２ ｌｍ／Ｗ

ＪＩＳ Ｃ ８１０５－５に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。
あかり専科 Switch Navi（配線機器適合システム）
https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6				
5				
4				
3	セード	アクリル	1	乳白色
2	パッキン	ウレタン	4	黒色
1	本体	鋼板	1	白色

皮相電力	３９ＶＡ
入力電圧	１００Ｖ
入力電流	０.３９Ａ
消費電力	３８.２Ｗ
力率	高力率
質量	２.０ｋｇ
特記事項	

品名 ＬＥＤシーリング
型番 ＡＨ ５５７６７
適合ランプ ＬＥＤ
Ｗ×数 ３８.２Ｗ × １灯
色・形 ２７００K～５０００K・Ra９３

縮尺	承認	審査	立案
1／10	千田	志村	志村

図番 AH５５７６７＿K＿０１

単位：ｍｍ 第三角法（ＪＩＳ Ａ４）

コイズミ照明株式会社