

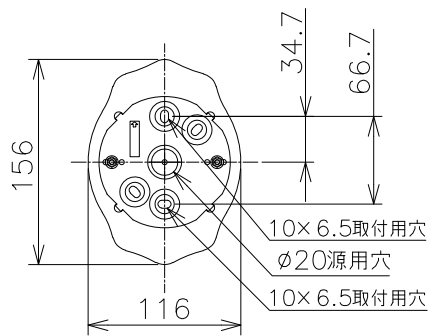





取付寸法 (矢視 ②)

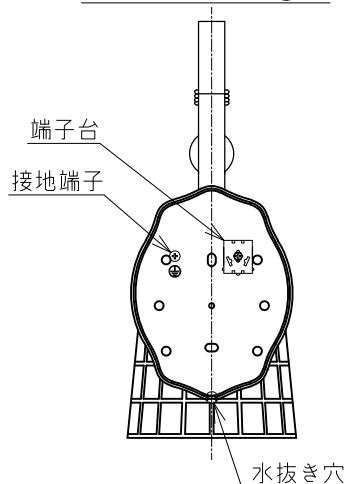

△安全に関するご注意

- 指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- 防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災、感電の原因になります。
- この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する
可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、
故障などの原因になります。
- 器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- 指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- 取付面よりも大きな面に取付けてください。
- タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキン
と取付面のすき間を防水シーラントで埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。

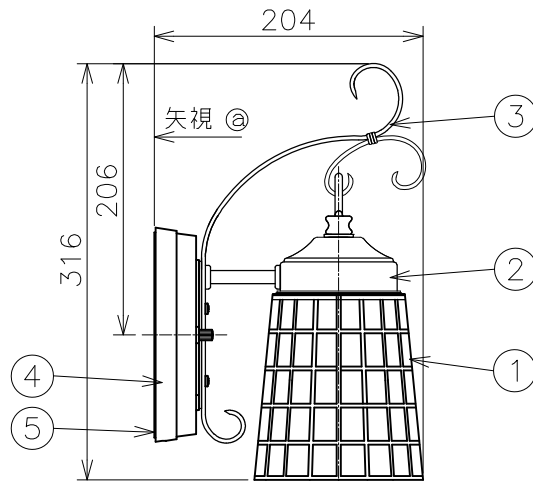

- 白熱ランプ使用不可
- 防雨型
- 壁付け専用
- グローブの取付方法は、グローブ押入式です。
- 調光器は使用できません。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明る
さが異なる場合があります。
- 光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が
暗くなったり点灯しないことがあります。
- 塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用にな
る場合別途御相談ください。
- 施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- D種(第三種)接地工事を行なってください。
- 手作りの品のため、多少色、寸法等にバラツキのことがあります。
- 絶縁台不要

定格光束	230 lm
固有エネルギー消費効率	52.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。
各種配線機器と組み合わせて使用する場合は
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7					皮相電力	8VA	品 名	LED防雨型ブラケット
6					入力電圧	100V	型 番	AU 47349 L
5	パッキン	EPDMスポンジ	1	黒色	入力電流	0.08A	図 番	
4	フランジ	アルミダイカスト	1	黒色塗装	消費電力	4.4W	適合ランプ	電球型LEDランプ LDA4L-G-K/40W/2
3	アーム	アルミ	1	黒色塗装	力 率	—	W×数	4.4W×1 灯
2	カバー	アルミ	1	黒色塗装	質 量	1.2Kg	色・形	電球色 (2700K)
1	ガラスグローブ	ガラス	1	ステンド風	特記事項		承認	審査
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			泰	野口
								立案
								宮本
								20210910

単位: mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社