





灯具横回転範囲角度340°







可動範囲首振り角度25°



- ・防雨型
- ・枠の取付方法はVばね式です。
- ・送り負荷は15Aまでです。
- ・照射近接限度0.5m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けて下さい。
- ・D種（第3種）接地工事を行なって下さい。
- ・ユニバーサルタイプ

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災・感電の原因となります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、
本体パッキンと取付面のすき間を
防水シール剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ
設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による
感電の原因となります。

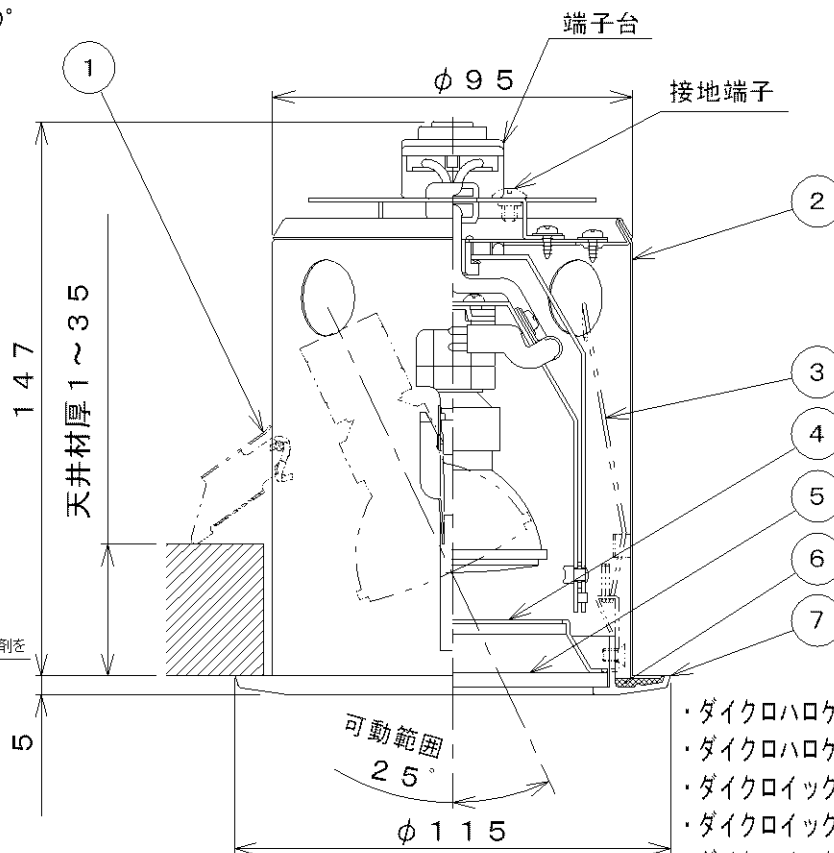

- ・ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5L-W-E11/D/27/5/30
- ・ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5L-M-E11/D/27/5/18
- ・ダイクロハロゲン球 110V 40W×1灯 φ50 超広角 E11
- ・ダイクロハロゲン球 110V 40W×1灯 φ50 広角 E11
- ・ダイクロハロゲン球 110V 40W×1灯 φ50 中角 E11
- ・ダイクロハロゲン球 110V 40W×1灯 φ50 狭角 E11

7	枠	アルミダイカスト	1	ブラック塗装		型番
6	パッキン	EPTゴム	1	黒色	入力電圧 100V	AUE 951 100
5	パネル	強化ガラス	1	透明	入力電流 A	品名 白熱灯防雨型ダウンライト
4	コーン	アルミ	1	ブラック塗装	消費電力 40W	適合ランプ 別売
3	パネ	ステンレス棒	2		力率	W×数 欄外参照
2	本体	鋼板	1		重量 0.7kg	色・形 欄外参照
1	取付金具	ステンレス板	2		スイッチ	口金 欄外参照
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式
						20070801