


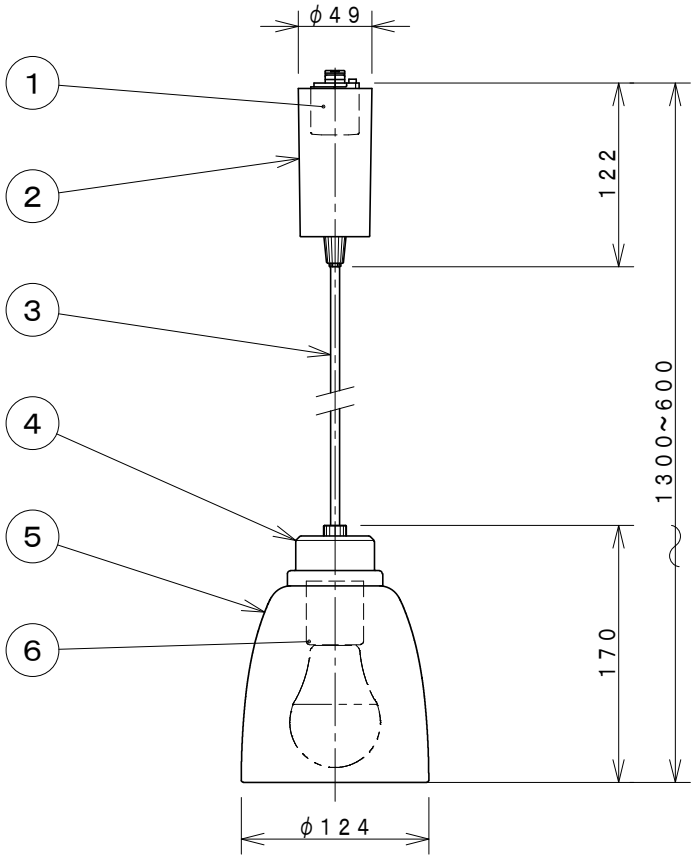

・グローブ取付方法は、グローブ押え式です。
・傾斜天井ではご使用になれません。
・電源ＯＦＦ時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は3個までとしてください。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
・調光器は使用できません。
・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
・高さ調節可能型

定格光束	420 lm
固有エネルギー消費効率	95.4 lm／W

ＪＩＳ Ｃ ８１０５－５に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定

⚠安全に関するご注意

・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。
あかり専科 Ｓｗｉｔｃｈ Ｎａｖｉ
（配線機器適合システム）
https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6	ソケット	磁器	1	
5	グローブ	ガラス	1	乳白色消し
4	本体	鋼板	1	オフホワイト塗装
3	コード		1	白色
2	フランジ	プラスチック	1	オフホワイト
1	プラグ	ポリカーボネート	1	白色

皮相電力	9VA
入力電圧	100V
入力電流	0.09A
消費電力	4.4W
力率	－
質量	0.6ｋｇ
特記事項	

品名	ＬＥＤペンダント
型番	ＡＰ ４７８４７ Ｌ
適合ランプ	電球形LEDﾗﾝﾌﾟ LDA4-G/E/K/1P
W×数	4.4W × 1灯
色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra80)
縮尺	1／5
承認	杉本
審査	志村
立案	光源
図番	AP47847L_K_04

単位：mm　第三角法（JIS A4）