



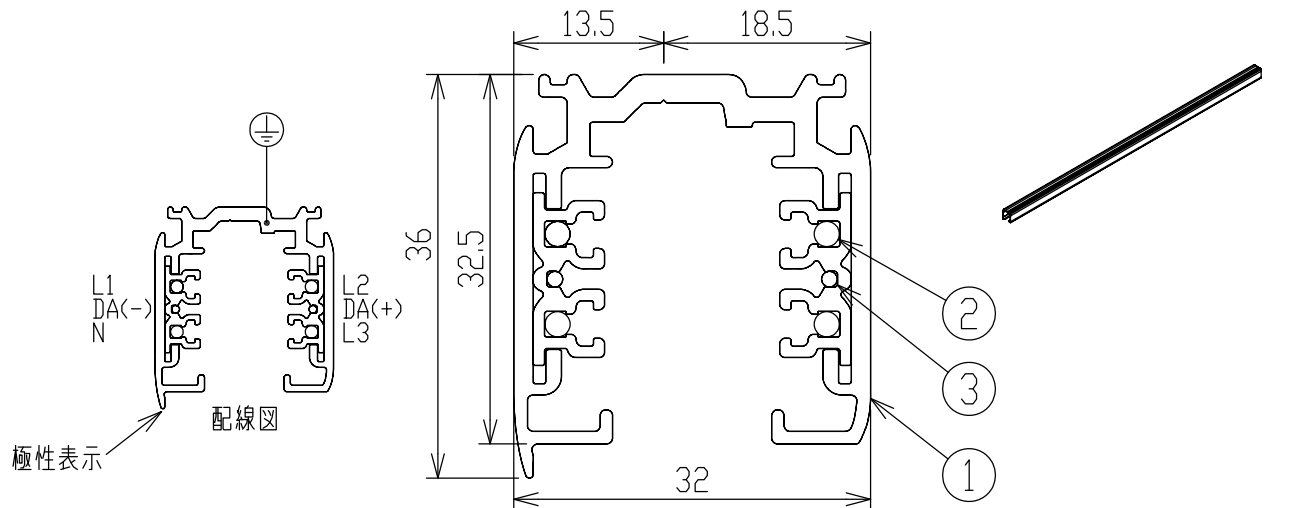


- ・DALI調光専用スライドコンセント(ライティングダクト)
- ・天井(高さ1.8m以上の水平面のみ)取付専用型
- ・取付は市販のビスで取付穴全てを確実に取付けてください。
木ビスは付属していません。
- ・取付ビス部は器具が取付できません。
- ・取付荷重は20cm毎に5kgとし、1m25kgまでです。
- ・切断可能。但し切断時は端子折曲用工具XE45013E(別売)を使用し必ず端子の折り曲げ加工をしてください。(取扱説明書参照)
- ・端子の折り曲げ加工をしないと他専用部品が取付できません。
- ・電源は3回路まで分岐可能(共通線N+L1,L2,L3)
- ・DALI信号端子付(DA+,DA-)
- ・その他部品は専用品(別売)をご使用願います。
- ・このライティングダクトは弊社専用照明器具(別売)のみ使用できます。

※設置にはトルクスドライバー(別売)が必要です。



△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具落下によるけがの原因になります。

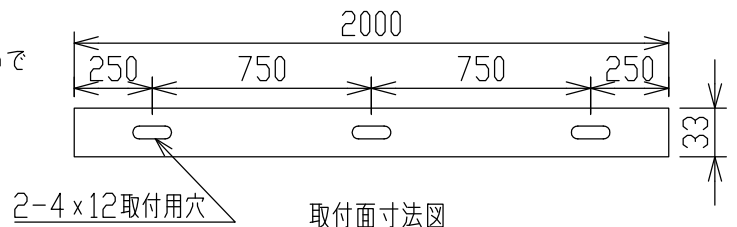

取付面寸法図

■専用部品一覧(別売)

名 称	姿 図	型 番		名 称	姿 図	型 番	
		白	黒			白	黒
ジョイナー (電源無し)		XE44044E	XE44045E	エンド フィードイン キャップ		XE44046E	XE44047E
センター フィードイン		XE44048E	XE44049E	エンドキャップ		XE44050E	XE44051E
端子折曲用工具 (スライドコンセント 切断時に必要)		XE45013E					

7				皮相電力	-VA	品 名	スライドコンセント(DALI専用)		
6				入力電圧	400V	型 番	XE 44043 E		
5				入力電流	16A	図 番			
4				消費電力	-W	適合ランプ	-		
3	導体	銅	2	φ1.6	力 率	-	W × 数	-	
2	導体	銅	4	φ2.0	質 量	1.8kg	色・形	黒色・2m	
1	本体	アルミ	1	黒色	特記事項		承認	審査	立案
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			光澤	西井	片山
							20220318		

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社