




埋込穴寸法 $\phi 100^{+2}_{-1}$

結線図



安全に関するご注意

断熱・遮音施工不可

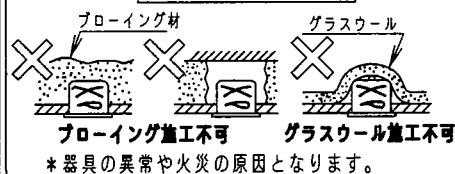

- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所では使えません。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用です。傾斜天井、補強のない天井には取付けしないでください。落下・火災の原因になります。



電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LED	なし	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

(使用上のご注意)

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 専用回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- 電源線は、線径 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 単線以外接続できません。

部番	部品名	材質	数	備考	消費効率	- lm/w	型番
7					入力電圧	100 V	AR43332L
6					入力電流	0.042 A	品名 LED非常用照明器具 専用型
5					消費電力	2.4 W	適合ランプ LED
4	蓄電池		1	7.2V 3000mAh	効率		W x 数 2.4W x 1灯
3	非常灯ブロック		1		重量	1.2 Kg	色・形 昼白色 (5000K)
2	枠	塗装亜鉛めっき鋼板 (t0.6)	1	クールホワイトツヤ消し	スイッチ		口金
1	本体	塗装亜鉛めっき鋼板 (t0.5)	1	内面：ホワイトツヤ消し 外面：グレーツヤ消し			点灯方式
							20160118

端子台 (送り付)
20A

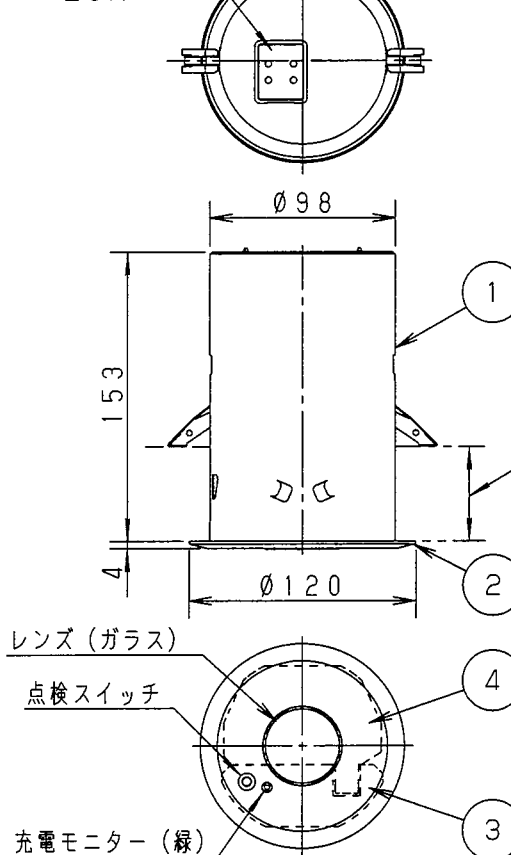

取付金具は、3～45mmの天井に取付可能です。

ロックウール等、やわらかい天井に取付ける場合は天井上面と取付パネとの間に補強材を入れてください。(取付パネが天井にくい込み、枠と天井の間にスキマができることがあります)

建築基準法型
非常用照明器具

評定番号
D-LALH-57



常時 : 消灯
非常時 : LED点灯

コイズミ照明株式会社