


取付寸法（矢視 ㊸）

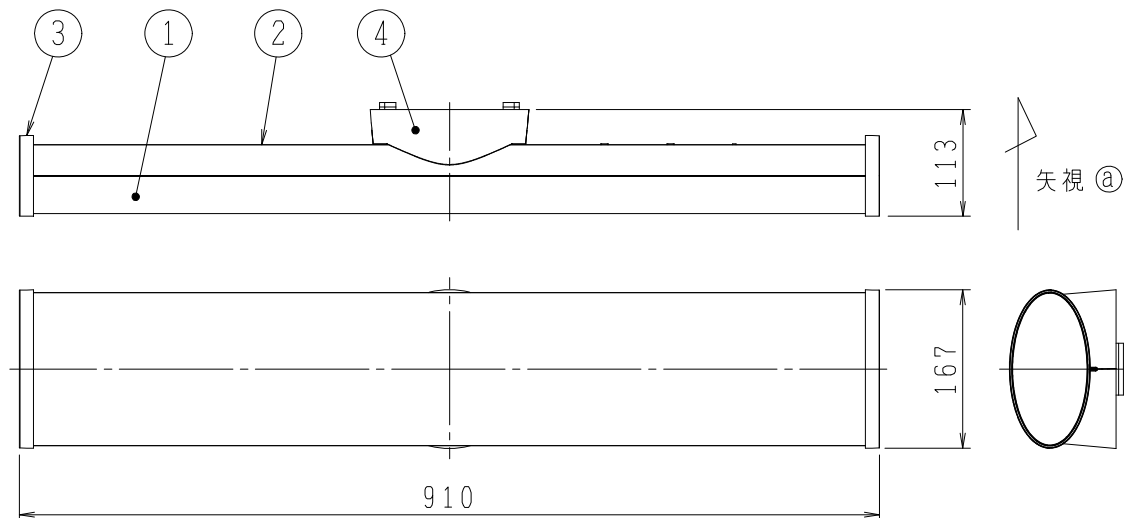

- ・リモコンスイッチ付
- ・ブルレススイッチ機能付
- ・連続調光機能付（100%～1%）
- ・保安灯段階調光機能付（5段階調光）
- ・バックアップ機能付
- ・リモコン送信機で連続調光ができます。
- ・らくピタ取付
- ・器具取付前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認下さい。
木ネジ一本での固定やガタツキのある配線器具への
取付は危険ですのでお避け下さい。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない
場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります

⚠️ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では
使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおわって使用しないで
ください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	3430 lm
固有エネルギー消費効率	95.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

					皮相電力	37VA	品 名	LEDシーリングライト	
					入力電圧	100V	型 番		
					入力電流	0.37A	図 番	AH 47884 L	
4	フランジカバー	ABS樹脂	2	白色	消費電力	36.0W	適合ランプ	LED	
3	エンドキャップ	ABS樹脂	2	白色	力 率	高力率	W×数	36.0W×1灯	
2	本体	アルミ	1	アルマイト	質 量	2.6kg	色・形	昼白色(5000K)・演色性(Ra 82)	
1	セード	アクリル樹脂	1	乳白色	特記事項		承認	審査	立案
部	部 品 名	材 質	数	備 考	スイッチ 全灯→調光(100%～1%) →LED保安灯(100%～ 30%)		泰	野口	志村
番							20211026		

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社