

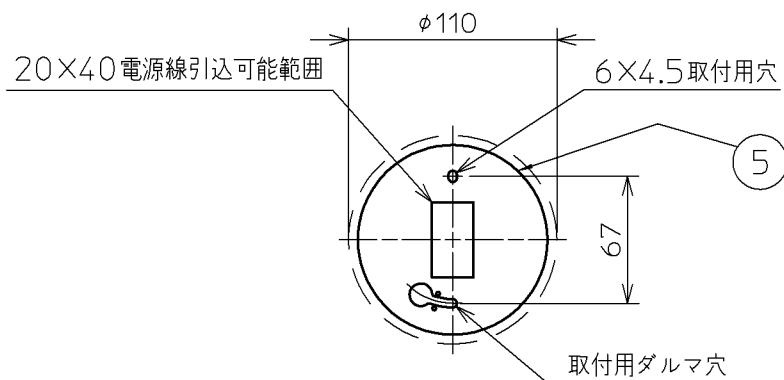


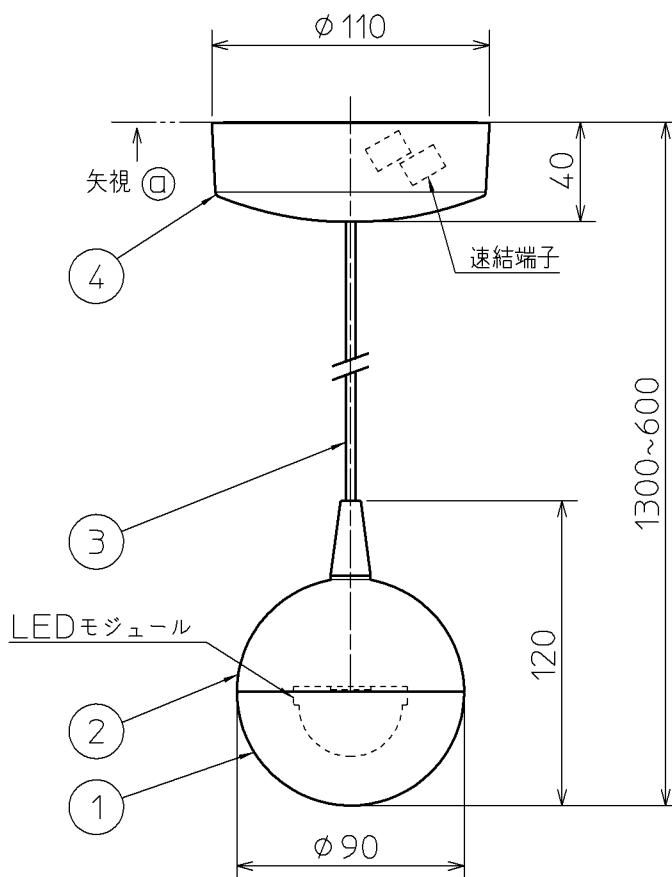

取付寸法(矢視 ㊤)



- ・傾斜天井取付可能(55°まで)
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・高さ調節可能型

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や、屋外では使用できません。
火災、感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	690 lm
固有エネルギー消費効率	118.9 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

7				VA	11VA	品 名	LEDペンダント
6				入力電圧	100V	型 番	AP 45318 L
5	取付金具	アルミダイカスト	1	入力電流	0.11A	図 番	
4	フランジ	樹脂	1	消費電力	5.8W	適合ランプ	LED
3	コード		1	カ 率	-	W×数	5.8W×1灯
2	本体	アルミダイカスト	1	質 量	0.5kg	色・形	電球色(2700K)
1	フード	アクリル	1	特記事項		承認	審査
	部 品 名	材 質	数	備 考		佐久間	野口 谷藤
							20190601

単位：mm 第三角法(JIS A-4)

コイズミ照明株式会社