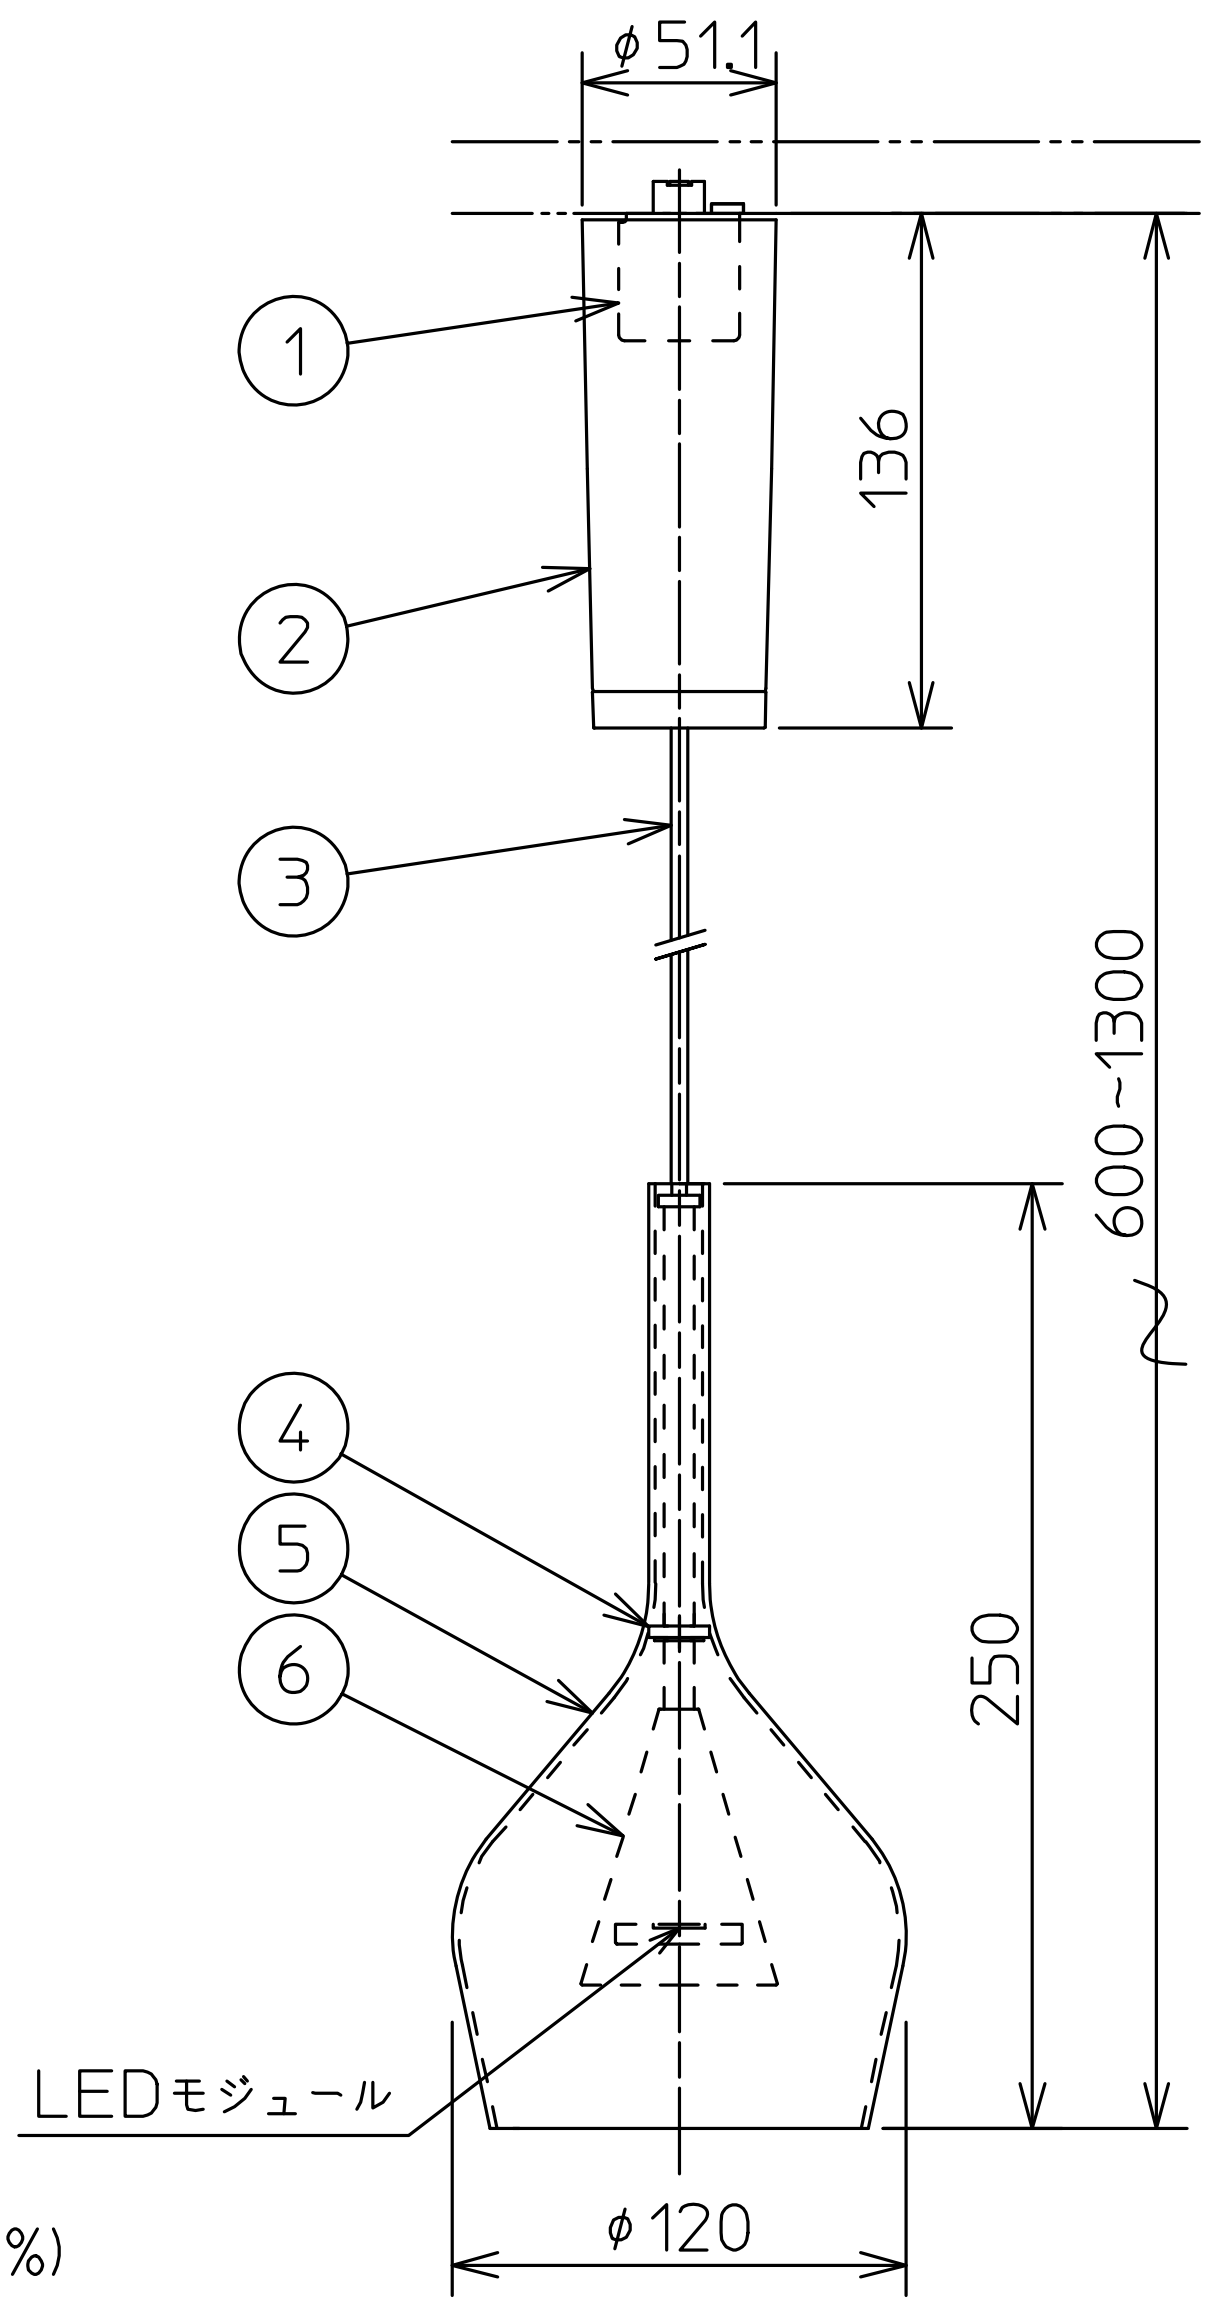

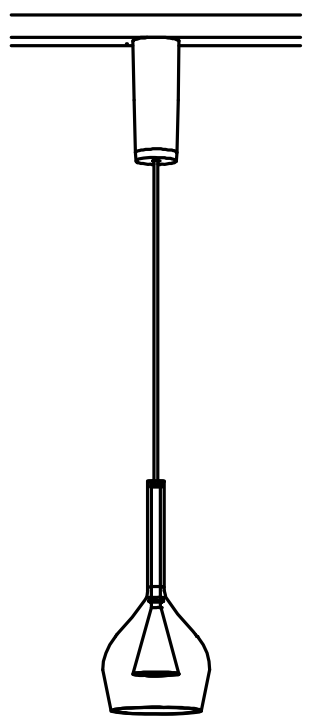

- 傾斜天井では使用出来ません。
- 調光タイプ：調光範囲(100%~約1%)
- 別売専用調光器
- 電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、
  壁スイッチの使用は5個までとしてください。
  壁スイッチを6個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外の
  スイッチを使用してください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
  明るさが異なる場合があります。
- LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、
  表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない
  場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- 高さ調節可能型

⚠安全に関するご注意

- この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
  火災・感電の原因になります。
- 器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
  火災の原因になります。
- 指定以外の取付けはできません。
  器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	265 lm
固有エネルギー消費効率	36.8 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6	本体	アルミ	1	金色メッキ
5	セード	ガラス	1	スモークグレー
4	パッキン	シリコーンゴム	1	透明
3	コード		1	黒色(φ4.35)
2	フランジ	アルミ	1	マットブラック塗装
1	プラグ	ポリカーボネート	1	黒色

皮相電力	11 VA
入力電圧	100 V
入力電流	0.11 A
消費電力	7.2 W
力率	–
質量	0.5 kg
特記事項	

品名	LEDペンダント
型番 図番	AP 57929
適合ランプ	LED
W×数	7.2W×1灯
色・形	温白色(3500K)・演色性(Ra93)

縮尺	承認	審査	立案
1/4	箱崎	志村	神村
	図番	AP57929_K_00	

単位：mm　第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社