
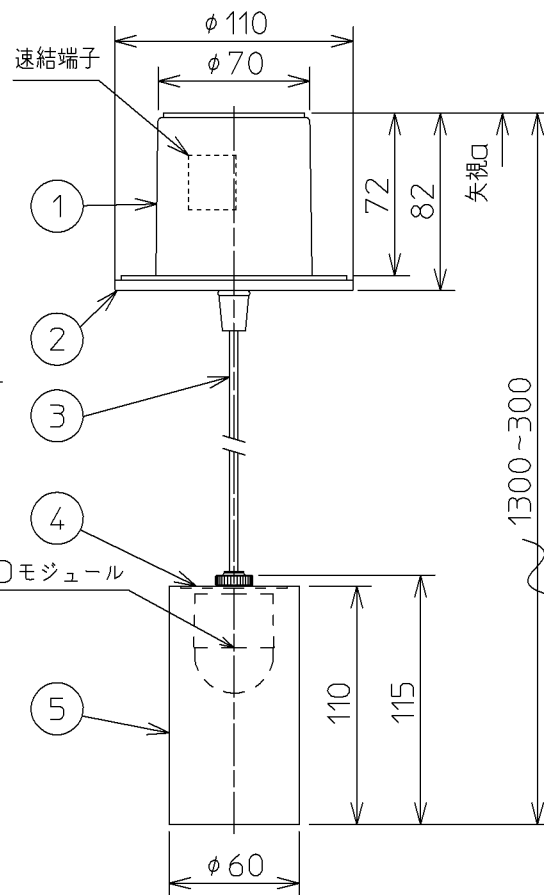


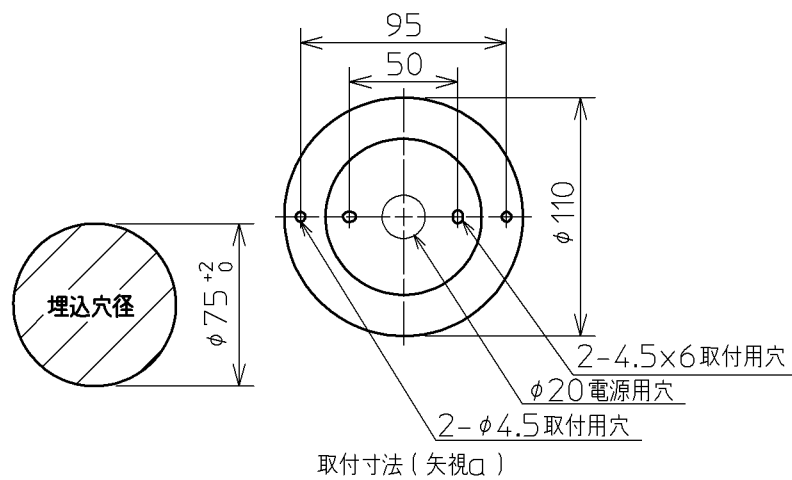

- ・直付・埋込両用型
- ・埋込時: 断熱施工(ブローイング・マット敷工法)
高気密対応型
取付必要高: 75mm
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・高さ調節可能型

△ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	395 lm
固有エネルギー消費効率	59.8 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

7						型番	AP 40333 L
6					入力電圧	100 V	
5	グローブ	シリコン	1	乳白	入力電流	0.11 A	品名 LEDペンダント
4	飾りカバー	アルミ	1	マットファインホワイト塗装	消費電力	6.6 W	適合ランプ LED
3	コード		1	白色	効率		W × 数 6.6W×1灯
2	カバー	鋼板	1	ファインホワイト塗装	重量	0.5 kg	色・形 電球色(2700K)
1	フランジ	鋼板	1	ファインホワイト塗装	スイッチ		口金
部番	部品名	材質	数	備考			点灯方式
							20140415