
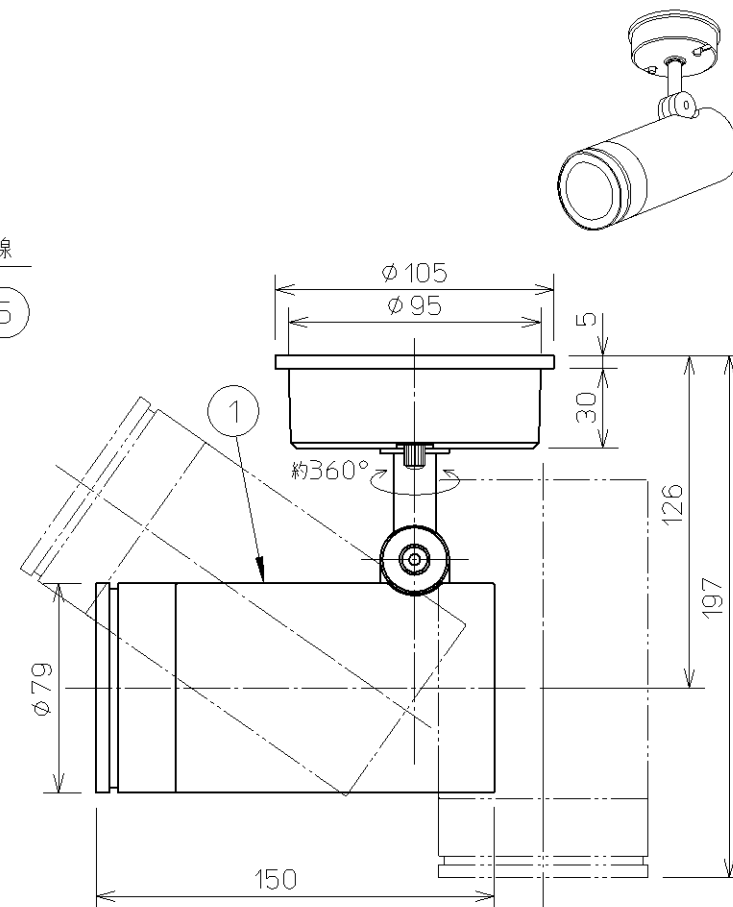
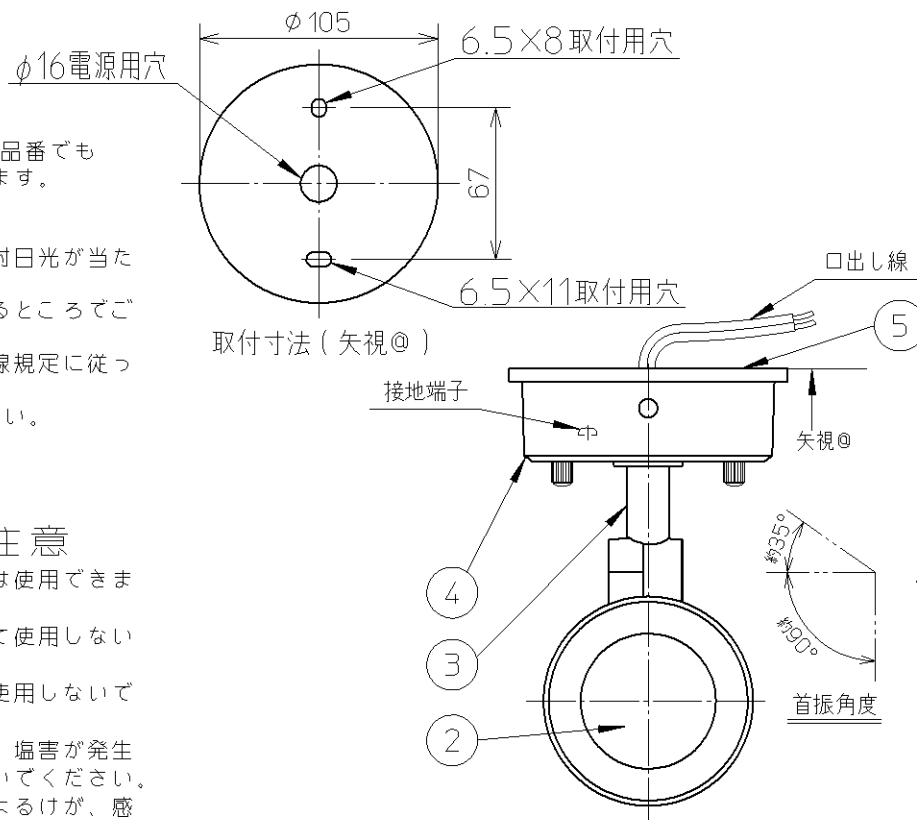


- ・防雨型
- ・調光器は使用できません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・天井・壁付両用型
- ・傾斜天井に取付けられます。
- ・ランプ短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生するところでご使用になる場合別途ご相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・照射近接限度 0.1m
- ・ワイド配光(55°)
- ・フード別売取付可能

△安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
 - ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
 - ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
 - ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
 - ・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。
 - ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
 - ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。
- また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
- 指定以外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。

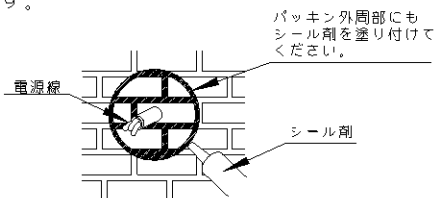

7						型番	XU 36613 L
6					入力電圧	100V	
5	フランジパッキン	EPT単発泡	1	黒色	入力電流	0.26A	品名 LED防雨型スポットライト
4	フランジ	アルミダイカスト	1	ブラック塗装	消費電力	12.0W	適合ランプ LED1球モジュール
3	アーム	アルミダイカスト	1	ブラック塗装	カ率		W × 数 12.0W×1灯
2	パネル	強化ガラス	1	透明	重量	1.2kg	色・形 電球色(2700K)
1	本体	アルミダイカスト	1	ブラック塗装	スイッチ		口金
部番	部品名	材質	数	備考			点灯方式
							20121010