
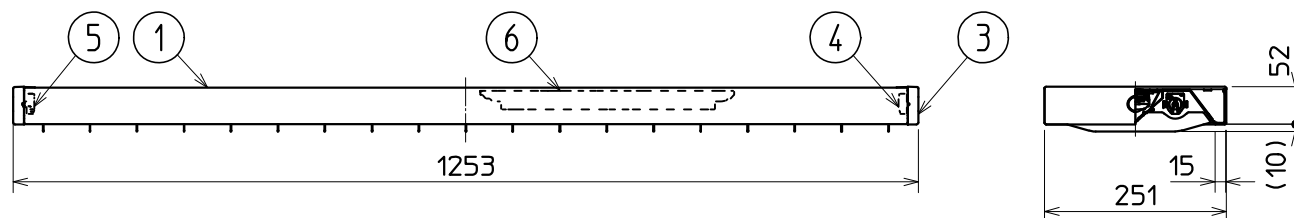

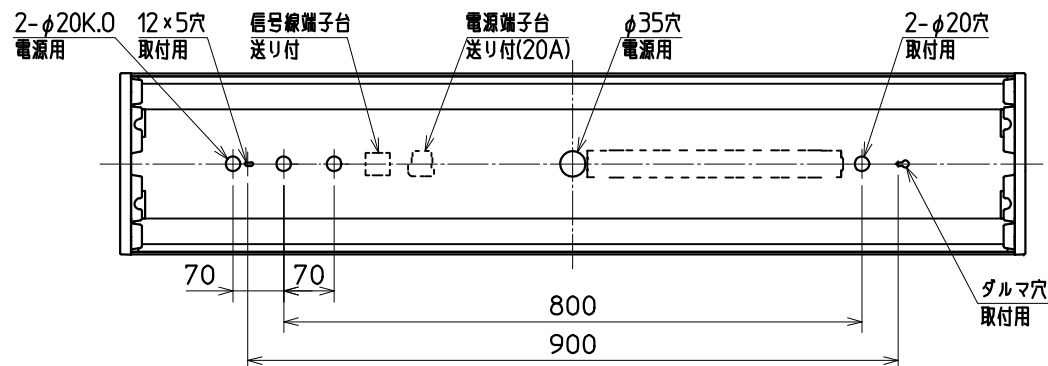


ボルト出し

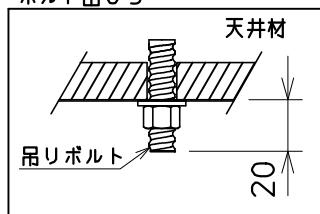

- ・天井直付専用型
- ・連続調光(20%~100%)でご使用の際は当社指定の制御装置と組み合わせてご使用下さい。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・電源端子台の容量は20Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・初期照度補正タイプ76%

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定ランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

本体型番 : XH 90011 L

ランプ型番 : 入力特性表参照

(一社)日本照明工業会規格 JEL801対応

入力特性表

ランプ	LDL40/21W			LDL40/17W		
電圧(V)	100	200	242	100	200	242
消費電力(W)	47	46	46	39	38	38
入力電流(A)	0.47	0.24	0.20	0.39	0.20	0.17

部番	部品名	材質	数	備考	型番	品名
7					XH 90011 L	直管形LED直付器具
6	電源ユニット		1	2灯用		
5	接地側ソケット		2	L-871GX	入力電圧 100-242V	適合ランプ 別売
4	給電側ソケット		2	L-861GX	入力電流 欄外参照	
3	端板	プラスチック	2	白色	消費電力 欄外参照	W × 数 欄外参照
2	ルーバ	鋼板 t0.8,0.6	1	白色塗装	力 率 高力率	
1	本体	鋼板 t0.6	1	塗装亜鉛めっき鋼板白色	重 量 4.1 kg	色 ・ 形 欄外参照
					スイッチ	
						口 金 欄外参照
						点灯方式 電子回路式
						20191001

コイズミ照明株式会社