

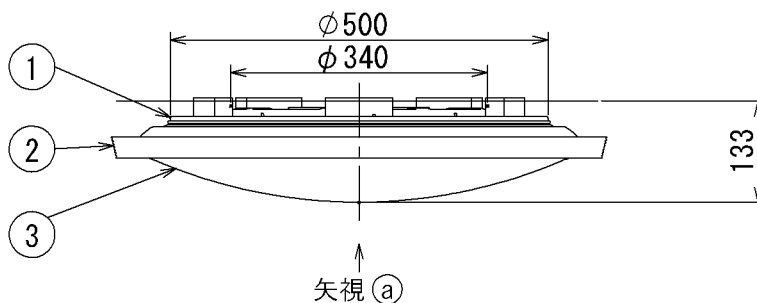



取付寸法(矢視(a))

グリーン購入法適合



- ・スマートスピーカーと連動して使用する
場合や、専用アプリケーションで操作する場合は
Hueブリッジが必要です。
- ・Hueブリッジは同梱しておりません。
- ・リモコンスイッチ付
- ・プルレススイッチ機能付
- ・連続調光機能付(100%~1%)
- ・連続調色機能付(2700K~6500K)
- ・バックアップ機能付
- ・保安球段調光機能付
- ・スマートスピーカー(市販)で、音声認識による
操作ができます。
- ・専用アプリケーションをダウンロードして、調光・
調色ができます。
- ・リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
- ・傾斜天井取付アダプタ対応型(AE49781E別売)
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付
は危険ですのでお避けください。
- ・らくビタⅡ取付
- ・セード取付方法は、枠回転式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない
場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示
が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。
- ・虫などの入りにくい構造。

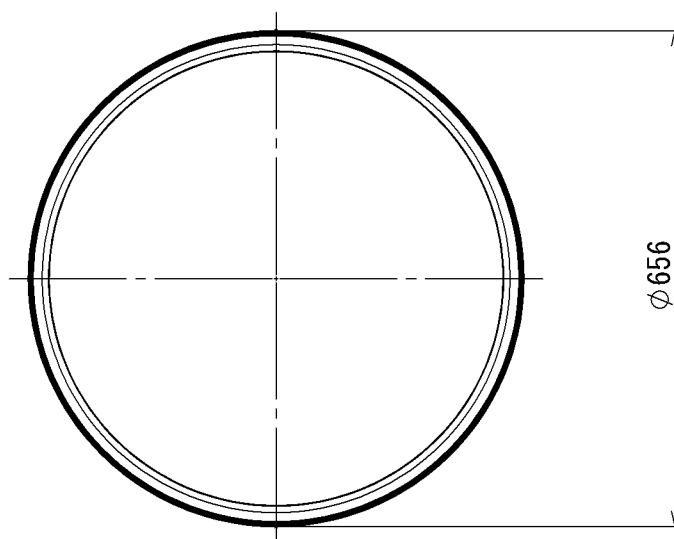

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	中間色	4005lm
	2700K	3700lm
	6500K	3710lm
固有エネルギー消費効率	中間色	118.1lm/W
	2700K	105.7lm/W
	6500K	113.4lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

7				VA	36VA	品 名	LEDシーリングライト
6				入力電圧	100V	型 番	AH50647
5				入力電流	0.37A	図 番	
4				消費電力	35.0W	適合ランプ	LED
3	セード	アクリル	1	乳白色	力 率 高力率	W×数	35.0W×1灯
2	枠	シナ	1	白色塗装	質 量 2.5kg	色・形	2700~6500K
1	本体	鋼板	1	白色	特記事項	承 認 審 査 立 案	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		佐久間 濱田 志村	
20190404							

単位:mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社