






・必要埋込深さ



- ・枠取付方法はVばね式です。
- ・ユニバーサルタイプ
- ・照射近接限度 0.1m
- ・演色性: Ra92
- ・ミディアム配光(20°)
- ・ハニカムルーバー別売取付可能
- ・レンズ別売取付可能(ディフュージョン/スプレッド)
- ・安定器別売・別置型

△安全に関するご注意

- ・調光タイプ: 調光範囲(100~約5%)
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- 火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- 器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- 火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

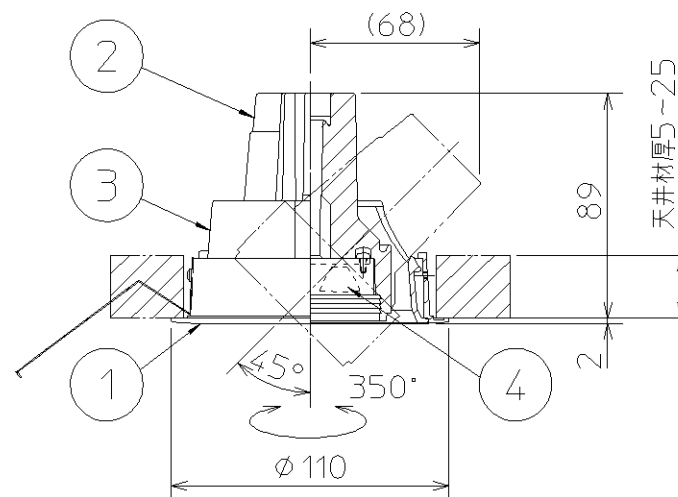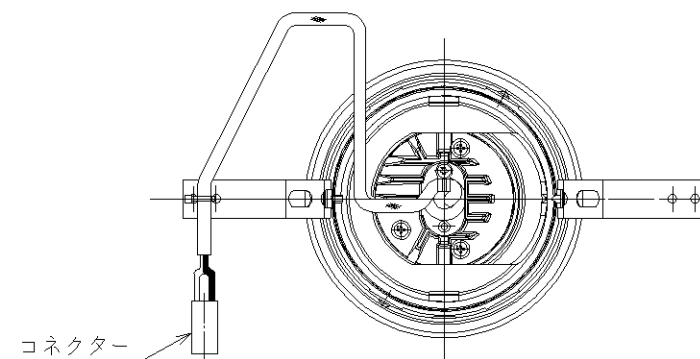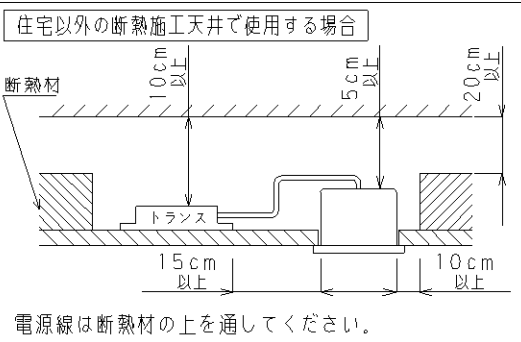

・本器具同士の連結数は
下記表を参照ください。

調光率	接続台数
ON-OFF	53台
5~100%	12台

7					型番	XDE 951 571
6				入力電圧	V	
5				入力電流	A	品名 LEDダウンライト
4	LEDモジュール	アクリル樹脂	1	消費電力	W	適合ランプ LED 5球モジュール
3	内部フード	アルミダイカスト	1	力率	W	× 数 12.3W×1灯
2	本体	アルミダイカスト	1	重量	0.4 kg	色・形 電球色(3000K)
1	枠	アルミダイカスト	1	スイッチ	□	金
部番	部品名	材質	数	備考		点灯方式
						20110907