

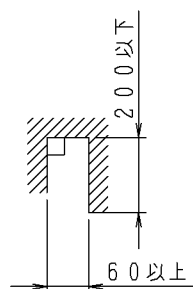

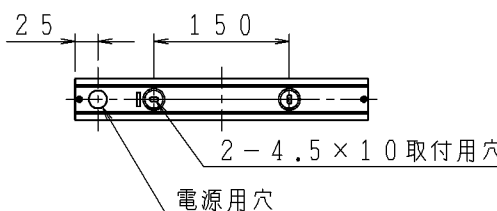
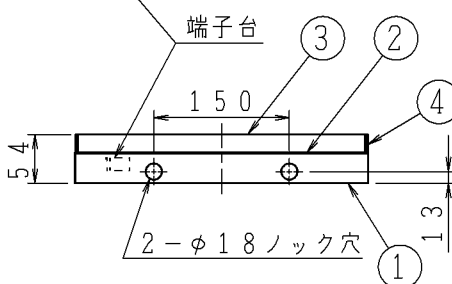


灯具最小施工寸法

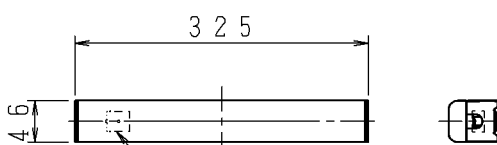

電源送り穴

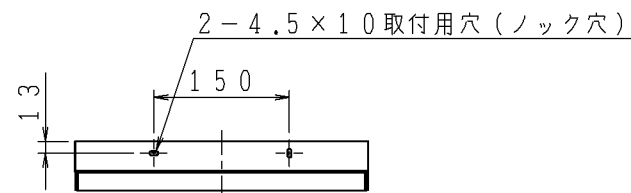

- ・下向き・上向き・縦取付、壁取付可能型
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・LEDにはバラつきがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	460	lm
固有エネルギー消費効率	106.9	lm/W


JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7						型番	AL 42506 L
6					入力電圧 100 V		
5					入力電流 0.05 A	品名	LED間接照明器具
4	エンドキャップ	ポリカーボネート	2	乳白色	消費電力 4.3 W	適合ランプ	LED
3	セード	ポリカーボネート	1	乳白色	力率 高力率	W × 数	4.3 W×1灯
2	本体	アルミ	1		重量 0.6 kg	色 ・ 形	電球色(2700K)・演色性(Ra82)
1	スタット	鋼板	1	ファインホワイト塗装	スイッチ	口金	
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式	
						20160803	


連結施工例

器具を取付方向から見た図です。


〈例：AL42502L
+AL42506L〉
※AL42506Lは連結する場合、終端用になります。

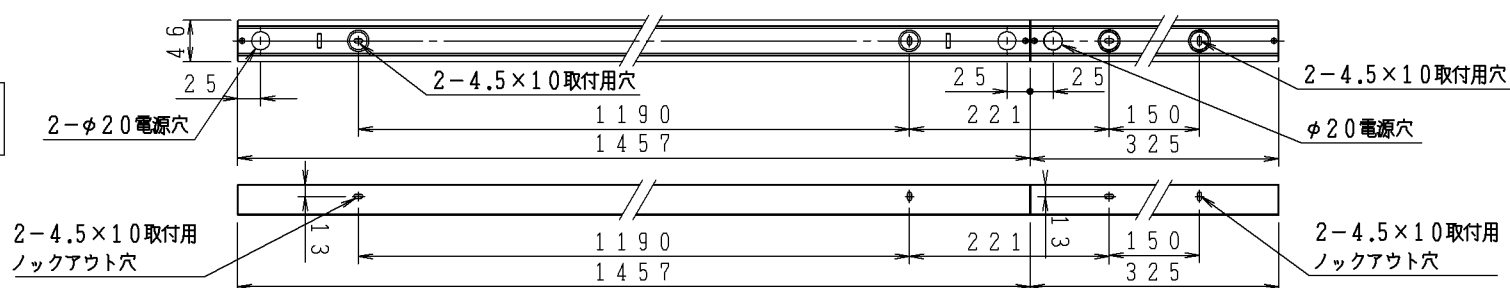

〈例：AL42502L
+AL42505L〉

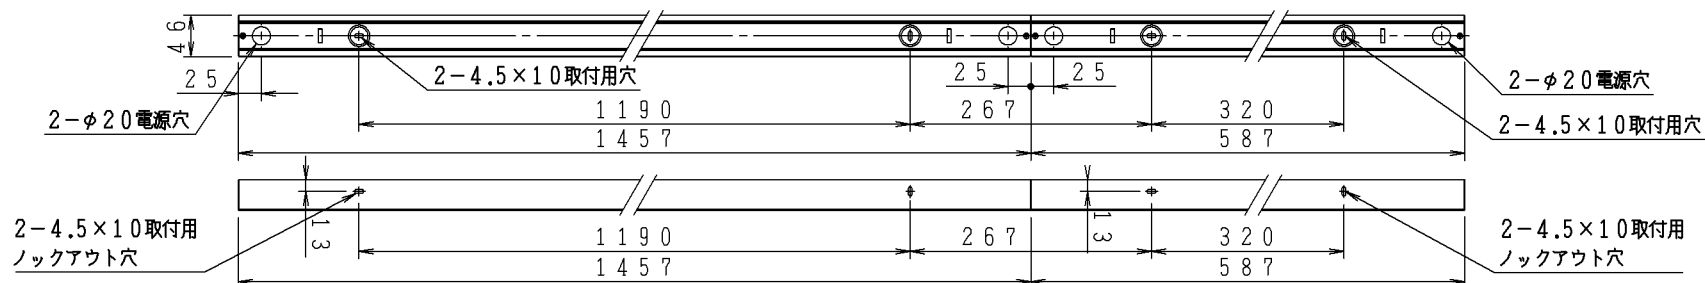

〈例：AL42502L
+AL42504L〉

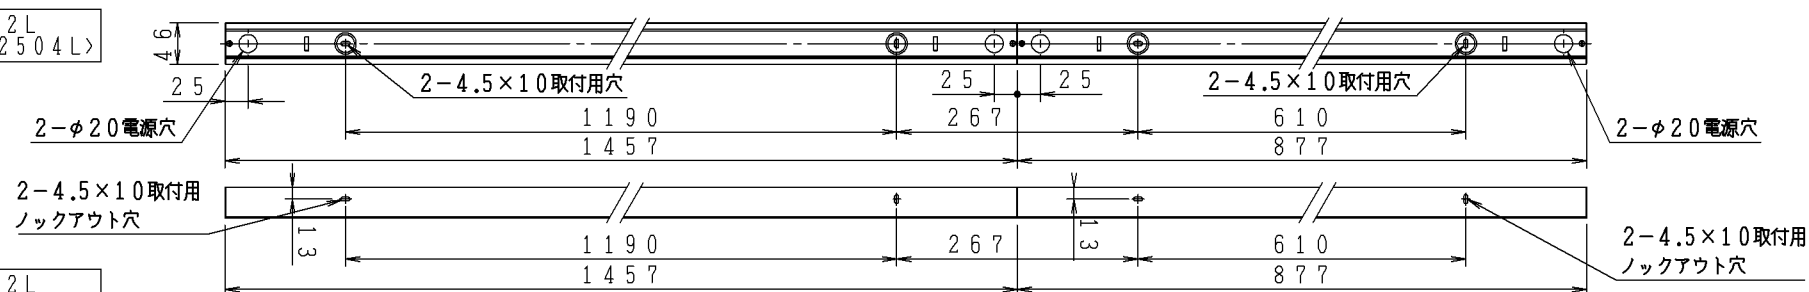

〈例：AL42502L
+AL42503L〉

