


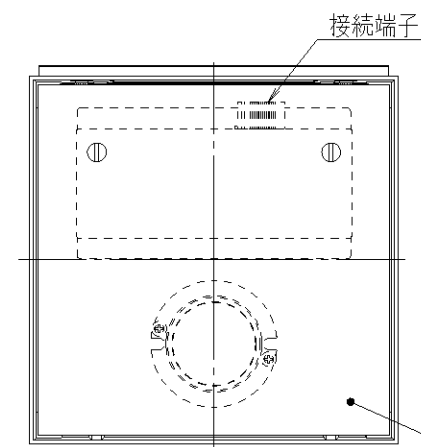
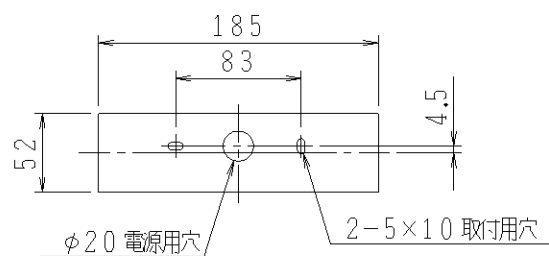


取付寸法（矢視 ㊸）

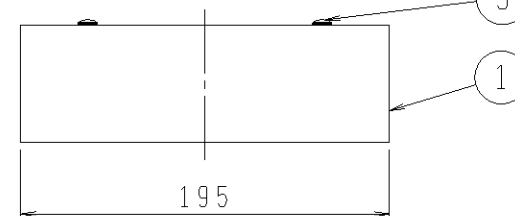

矢視 ㊸

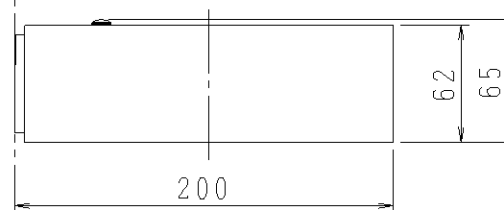

- ・調光タイプ：調光範囲（100%～約5%）
- ・別売専用調光器（AEE690108）
- ・セードの取付方法は、化粧ネジ式です。
- ・天井から20cm以上離してください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・上面カバー付

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

■別売専用調光器使用時

接続台数
5台まで

7					型 番	ABE647031
6				入力電圧	100V	
5				入力電流	0.41A	品 名 LEDブラケット
4				消費電力	20.9W	適合ランプ LED 1球モジュール
3	化粧ネジ	真鍮	1	Niメッキ	力 率	W × 数 20.9W×1灯
2	セード	アクリル	1	半透明	重 量 1.2kg	色 ・ 形 電球色タイプ（2700K）
1	本体枠	アルミダイカスト	1	プレミアムパウダリーホワイト	スイッチ	□ 金
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		点 灯 方 式 電子回路方式
						20110406