


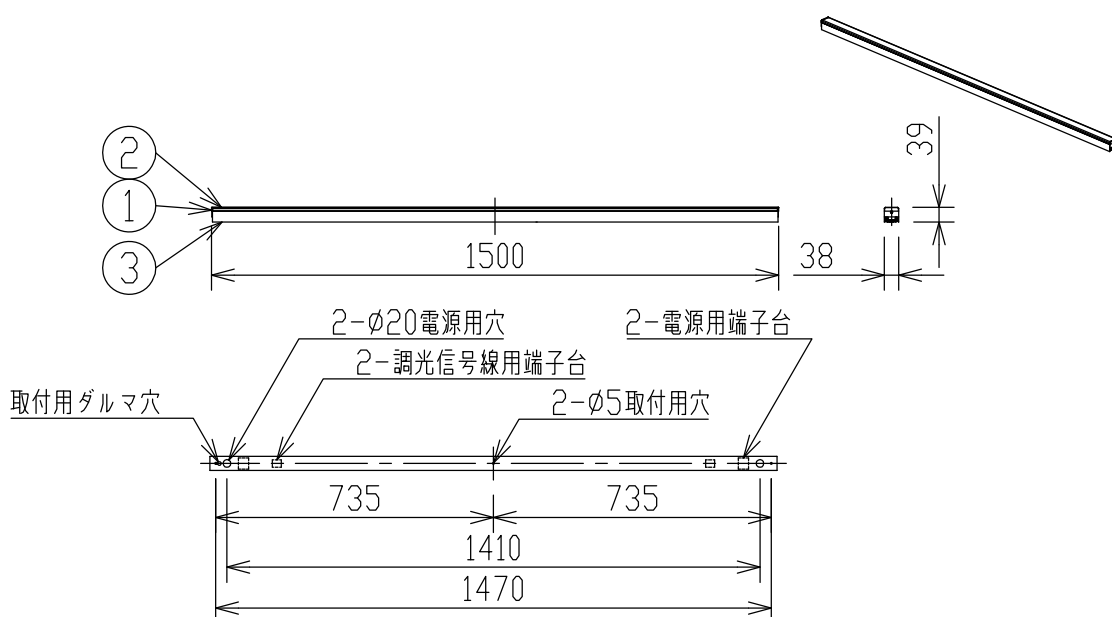


- ・連結時の取付方法は2/3をご覧ください。
- ・直付・壁付・縦取付、床置取付可能型
- ・送り負荷は6Aまでです。
照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・LEDには発光色や明るさにバラつきがあります。
予めご了承ください。
- ・壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によって
は光ムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
- ・調光範囲(100～約1%)
- ・本製品はIEC62386-102 (ed1.0)及び
207 (ed1.0)に準拠した製品です。
- ・制御機器とのマッチングについては、必ず事前に
システムインテグレーターにご依頼ください。
- ・弊社照明器具を用いた、お客様の運営・ご利用方法においては、
システムインテグレーターにお問い合わせください。
- ・別売専用調光器を使用してください。(3/3)
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けて
ください。
- ・調光時、及び器具取付場所により、器具からのうなり
が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでくだ
さい。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

信号切替スイッチにご注意ください

信号切替スイッチを制御方式に合わせて
切り替えてください



※出荷時はPWMに設定されています

定格光束	4460 lm
固有エネルギー消費効率	107.9 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7					皮相電力 42/44/46 VA	品 名	LED間接照明器具		
6					入力電圧 100/200/242 V	型 番	XL 47127 L		
5					入力電流 0.42/0.22/0.19 A	図 番			
4					消費電力 41.3W	適合ランプ	LED		
3	本体	アルミ押出材	1	シルバー色 アルマイト	力 率 高力率	W×数	41.3W×1灯		
2	セード	ポリカーボネート	1	乳白色	質 量 1.3kg	色・形	電球色(3000K)・演色性(Ra82)		
1	エンドキャップ	ポリカーボネート	2	乳白色	特記事項	承認 光澤	審査	立案	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			西井	片山	
					20211011				


単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社


灯具最小施工寸法

●断熱施工

〈ブローイング・マット敷工法〉対応




〈直付の場合〉




〈床置取付の場合〉

●密閉時

※断熱施工天井には使用できません。



〈密閉直付の場合〉



〈密閉床置取付の場合〉

上記寸法は温度性能を満たす最小施工寸法です。
照明効果・施工性は案件毎にご配慮ください。

調光器との接続台数

【PWM/DALI】	入力電圧	壁スイッチ(15A) との 接続台数	別売専用調光器との 接続台数
			AE 51238 E
XL 47127 L 調光範囲 (100~約1%)	100V	25台まで	10台まで
	200V	49台まで	19台まで
	242V	57台まで	22台まで

【PWM】	入力電圧	壁スイッチ(15A) との 接続台数	別売専用調光器との 接続台数	
			AE 51789 E	AE 51790 E
XL 47127 L 調光範囲 (100~約1%)	100V	25台まで	10台まで	—
	200V	49台まで	—	19台まで
	242V	57台まで	—	22台まで

型番 XL 47127 L

色・形 電球色(3000K)・演色性(Ra82)

20211011

コイズミ照明株式会社