


- ・傾斜天井に取付可能（5.5°まで）
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・断熱施工型
- ・枠取付方法はVばね式です
- ・電源線、送り配線の接続は必ず付属の保護チューブを使用してください。
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・この器具は非防水です。湿気の高い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因となります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因となります。

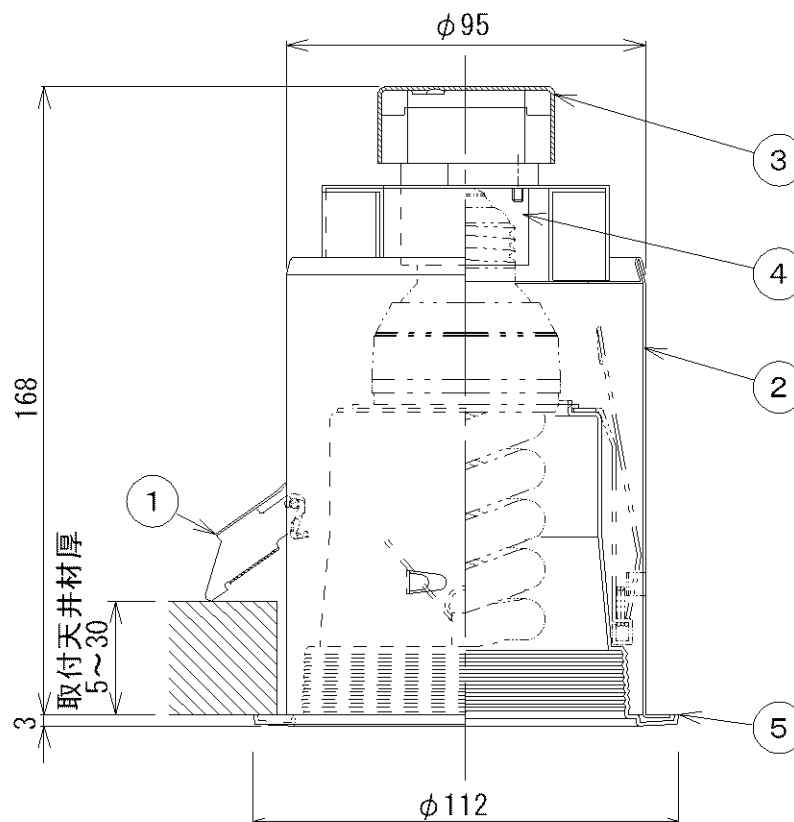

7					型 番
6				入力電圧 100V	ADN 550 719
5	枠（バツフル）	アルミ	1	ファインホワイト塗装上部鏡面	品 名 蛍光灯ダウンライト
4	ソケット	樹脂	1		消費電力 20W 適合ランプ 電球形蛍光ランプD25形
3	パッキン	シリコンゴム	1		力 率 低力率 W × 数 20W×1灯
2	本体	銅板	1		重 量 0.5kg 色 ・ 形 EL（3波長形電球色）
1	取付金具	ステンレス板	2		スイッチ 口 金 E26
部番	部 品 名	材 質	数	備 考	点灯方式 電子安定器（インバータ）
					20091105