


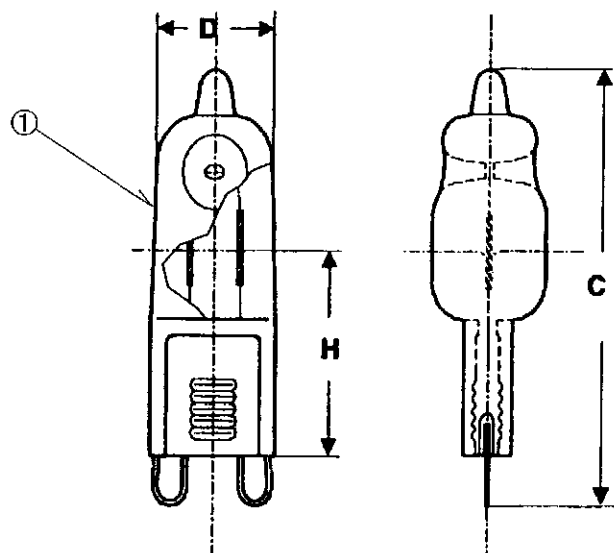

安全上のご注意

- 警 言**
- ・ガラス球内部の圧力が高いため、落したり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。（破損、ケガの原因）
 - ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。（火災の原因）
 - ・適合した器具で指定された種類とワット数の電球を必ず使用してください。（短寿命、破損、器具過熱の原因）
 - ・取付、取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。（感電の原因）
- 注 意**
- ・点灯中や消灯直後は電球が熱いので絶対に手や肌などを触れないでください。（ヤケドの原因）
 - ・雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。（破損の原因）
 - ・素手や汚れた手袋で触れないでください。（火災、破損、ケガの原因）
 - ・振動、衝撃を与えないでください。（短寿命、破損、落下の原因）

ランプ仕様

定格電圧(V)	110
定格消費電力(W)	40
全光束(lm)	480
定格寿命(h)	2000
D 管径(mm)	MaxΦ14
C 全長(mm)	Max43
H 光中心距離(mm)	(参考) 22
口金	G9

消費効率	lm/w	型 番	AEE592110
入力電圧	V		
入力電流	A	品 名	JD110V40W/F/G9/P
消費電力	W	適合ソケット	
力 率		W × 数	
重 量	kg	色 ・ 形	
スイッチ		口 金	
		点灯方式	
			20040106

1	バルブ	紫外線吸収石英ガラス		フロスト加工
部 番	部品名	材 質	数	備 考