






- ・照射近接限度0.1m
 - ・スーパーワイド配光
 - ・送り負荷は15Aまでです。
 - ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
 - ・調光タイプ：調光範囲（100～約5%）
 - ・傾斜天井に取付可能（55°まで）
 - ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けて下さい。
 - ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
- 器具の落下によるけがの原因になります。

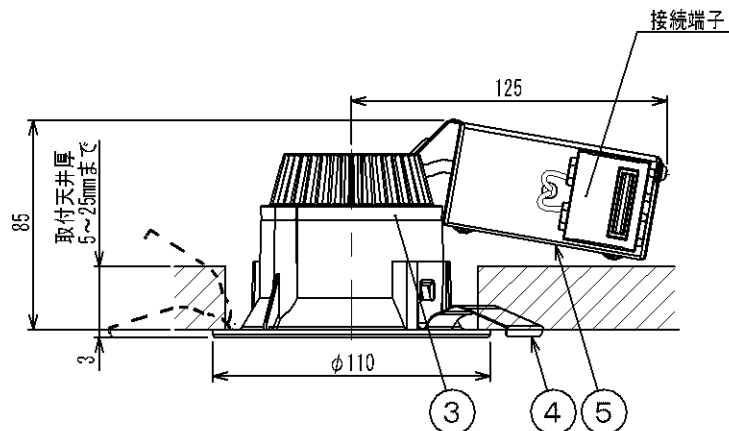


△ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災、感電の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
- ・火災の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- ・火災の原因となります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
- ・火災の原因になります。

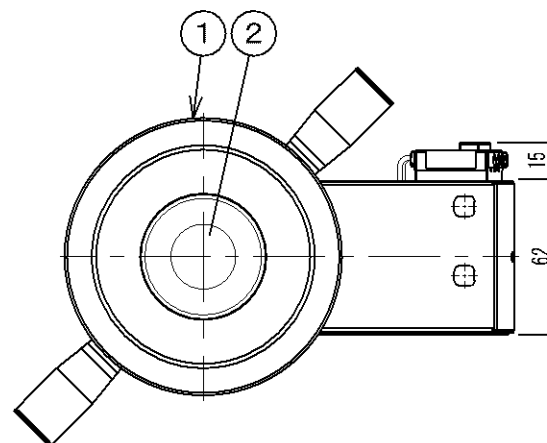

■別売専用調光器使用時
接続台数
22台まで

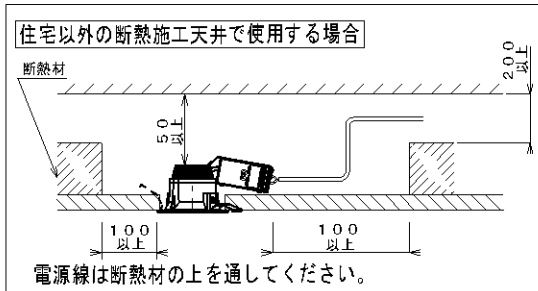

				型 番	
				XDE 651 157	
部 番	5 電源BOX	銅板	1	入力電圧	100V
	4 取付パネ	ステンレス銅板	2	入力電流	0.11A
	3 放熱フィン	アルミダイカスト	1	消費電力	6.9W
	2 レンズ	ポリカーボネート	1	力 率	W × 数 6.9W×1灯
	1 枠	アルミダイカスト	1	重 量	0.6kg
				透 明	色 ・ 形 昼白色(5000K) 高演色
				スイッチ	口 金
				点灯方式	
				20110615	