





取付寸法（矢視 ㊸）



電源穴

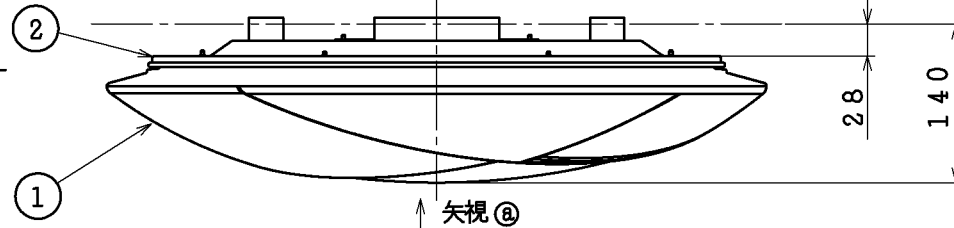

矢視 ㊸

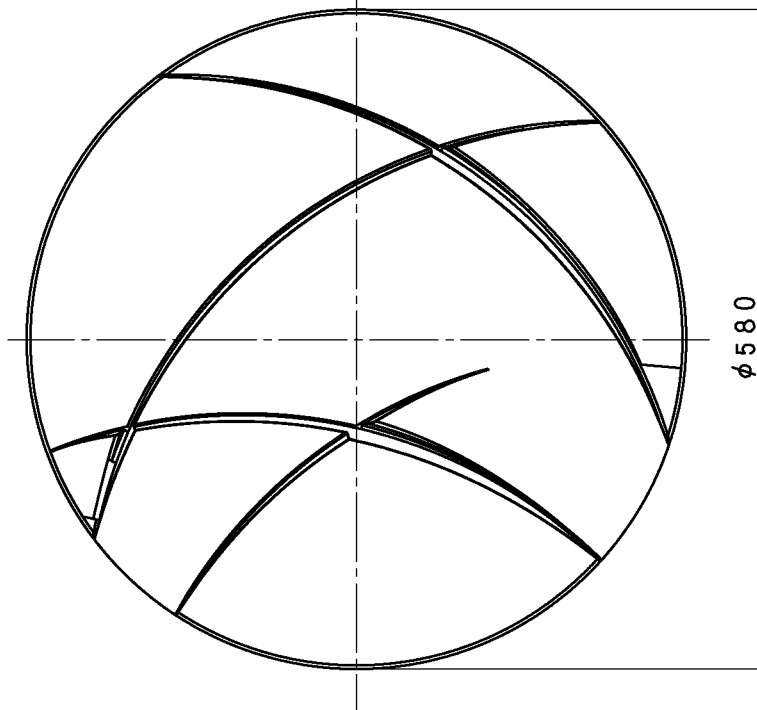

φ580

- ・リモコンスイッチ付
- ・ブルレススイッチ機能付
- ・連続調光機能付（100～約1%）
- ・連続調色機能付（2700K～6500K）
- ・バックアップ機能付
- ・保安灯段調光機能付
- ・リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
- ・直付け専用
- ・傾斜天井取付アダプタ対応型（AE37490E別売）
- ・竿繰天井取付アダプタ対応型（AE44068E別売）
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険です。お避けください。
- ・らくピタⅡ取付
- ・セードの取付方法は、セード回転式です。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合が
ごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・器具点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗く
なったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさ
が異なる場合があります。

定格光束	中間色	3570 lm
	2700K	3285 lm
	6500K	3315 lm
固有エネルギー消費効率	中間色	126.5 lm/W
	2700K	107.0 lm/W
	6500K	117.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

				型 番	
5				入力電圧 100V	AH 47443 L
4				入力電流 0.31 A	品 名 LEDシーリングライト
3				消費電力 30.7 W	適合ランプ LED
2	本体	鋼板	1 白色	力 率 高力率	W × 数 30.7W × 1灯
1	セード	アクリル	1 乳白色+和紙模様シルク印刷	重 量 2.3 kg	色 ・ 形 2700K～6500K
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	スイッチ
					全灯+シーン1+シーン2 →LED段灯(100%～ 約30%)
					口 金 点灯方式 20170315