



取付寸法 (矢視 ②)



- ・防雨・防湿型
- ・直付・壁付両用型
- ・傾斜天井に取付可能 (90° まで)
- ・縦向き・横向き取付可能型
- ・グローブの取付方法は、表ねじ式です。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合、別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種 (第三種) 接地工事を行ってください。
- ・調光器は使用できません。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LEDの短寿命の恐れがあるため、直接日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・絶縁台不要

△安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・この器具は塩害仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取り付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーラントで埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
- ・指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

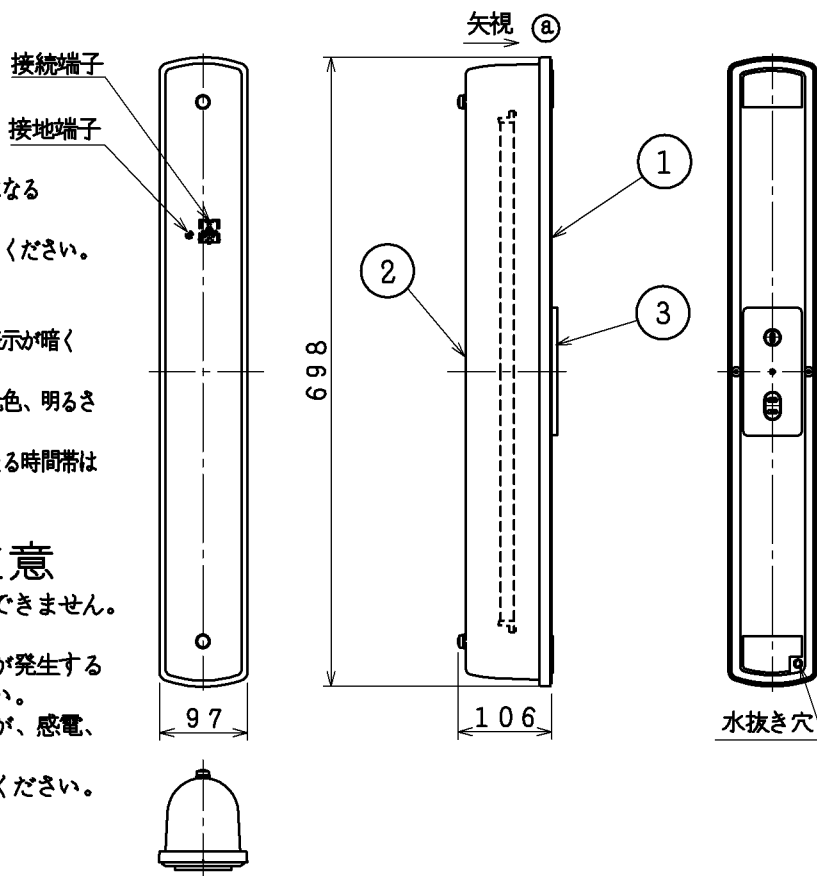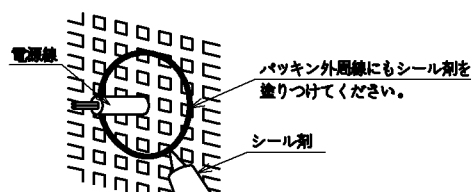

定格光束	730 lm
固有エネルギー消費効率	71.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

7				VA	18 VA	品 名	LED防雨型ブラケット	
6				电压	100 V	型 番	AU 45218 L	
5				功耗	0.18 A	図 番		
4				消費電力	10.2 W	適合ランプ	LED	
3	パッキン	EPTゴム	1	色	黒色	W×数	10.2 W × 1 灯	
2	グローブ	アクリル	1	色	乳白色	色・形	昼白色 (5000 K) ・ R a 82	
1	本体	鋼板	1	色	白色塗装	承認	審査	立案
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	特 注 項	佐久間	野口	谷藤
						20200213		

単位：mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社