



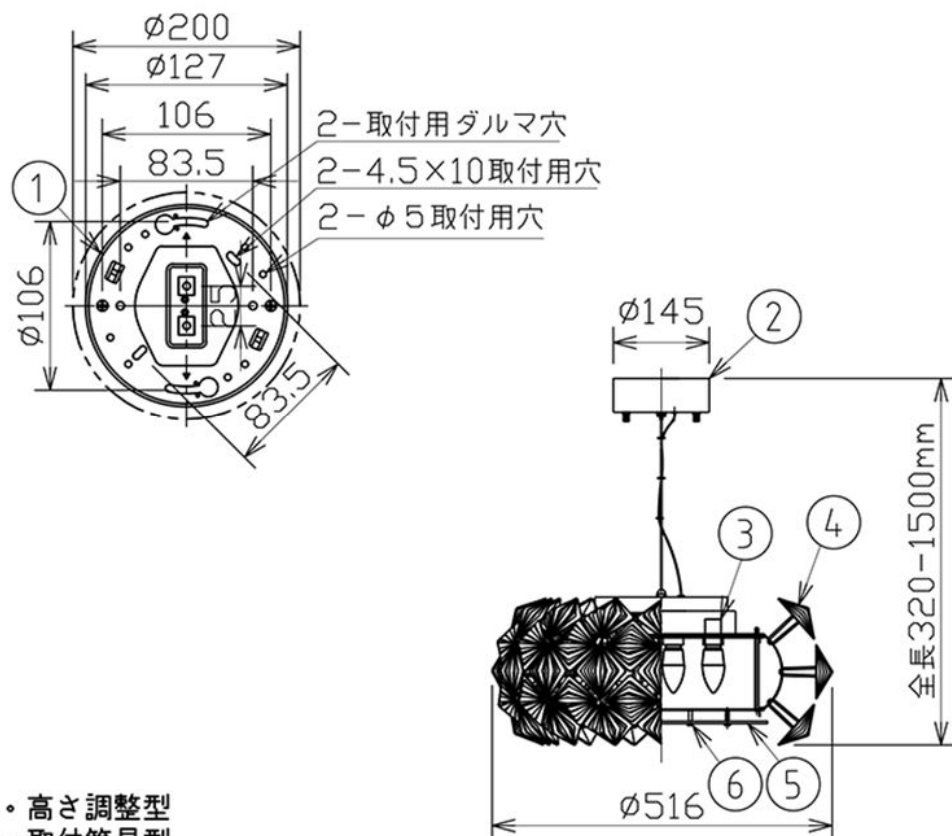

- ・高さ調整型
- ・取付簡易型
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認下さい。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避け下さい。
- ・白熱ランプ仕様不可。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意下さい。
- ・調光器は使用できません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
- ・手作り品のため、多少色・寸法等にバラツキのことがあります。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

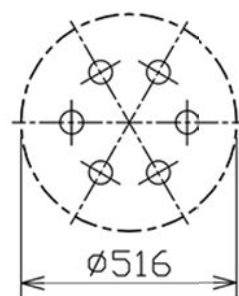

灯具配置図

定格光束	2250lm
消費効率	93.7lm/w

7					皮相電力	42VA	品名	LEDペンダントライト
6	ローレットビス	鋼棒	3	クロームメッキ	入力電圧	100V	型番	AP 49298 L
5	アクリルカバー	樹脂	1	透明消し仕上	入力電流	0.42A	図番	
4	飾り	アクリル	75	透明	消費電力	24.0W	適合ランプ	LED小型電球40形相当
3	ソケット	磁器	6		力率		W×数	4.0W×6灯
2	フランジ	鋼板	1	クロームメッキ	質量	6.3Kg	色・形	電球色(2700K)
1	取付金具	鋼板	1		特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考			佐久間	野口
								立案
								矢成
								20200128

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社