




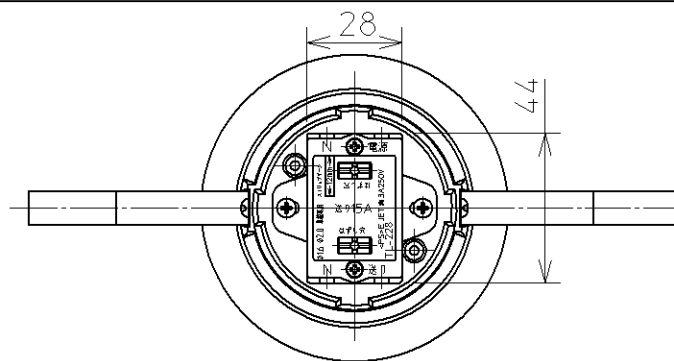


- ・ EFD15EL/10/E17H2同梱器具
- ・ 枠取付方法はVばね式です。
- ・ 送り負荷は15 Aまでです。
- ・ 照射近接限度 0.3m
- ・ 照明器具以外の負荷は接続しないでください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・ 指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・ この器具は非防水です。
湿気の多い場所や、屋外では使用できません。
火災、感電の原因となります。
- ・ 指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ 断熱材、防音材をかぶせた状態で
使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・ 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因になります。

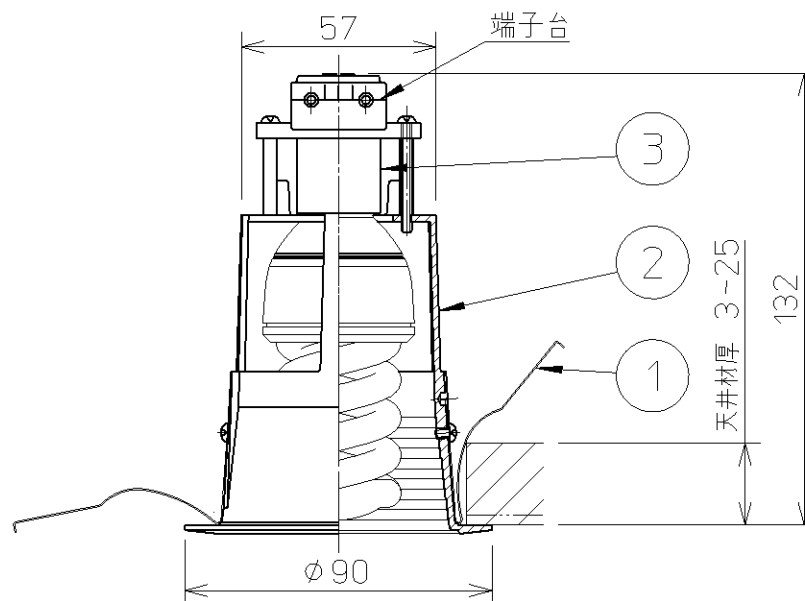

住宅以外の断熱施工天井で使用する場合



電源線は断熱材の上を通してください。

7						型番	ADN 550 698
6					入力電圧	100V	
5					入力電流	0.18A	品名 電球形蛍光灯ダウンライト
4					消費電力	10W	適合ランプ 電球形蛍光灯ランプ D15形
3	速結ソケット	樹脂	1	E17 端子台一体型	力率	低力率	W × 数 10W×1灯
2	枠本体	アルミダイカスト	1	黒塗装	重量	0.2kg	色・形 EL(3波長形電球色)
1	取付バネ	バネ鋼	2		スイッチ		口金 E17
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式	
						20110318	