
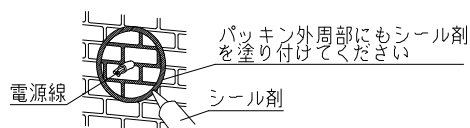
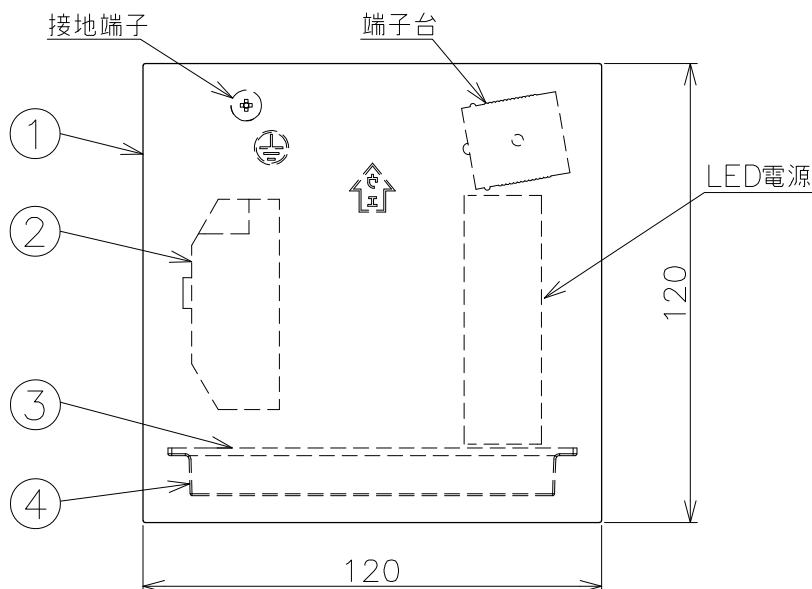


取付寸法



△安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災、感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下、感電、火災によるけがの原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーラントで埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。

- ・防雨型
- ・壁付け専用
- ・調光器は使用できません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行なってください。
- ・絶縁台不要
- ・自動点滅器付

定格光束	215 lm
固有エネルギー消費効率	56.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7					皮相電力	6VA	品名	LED防雨型ブラケット
6					入力電圧	100V	型番	AU 49069 L
5					入力電流	0.06A	図番	
4	モジュールカバーE	PMMA	1	透明	消費電力	3.8W	適合ランプ	LED
3	LEDモジュール				力率	—	W×数	3.8W×1灯
2	点滅器	—	1	白色	質量	0.4Kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra80)
1	フランジ	アルミダイカスト	1	サテンシルバー色塗装	特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考			泰	野口
								立案
								宮本
								20210910

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社