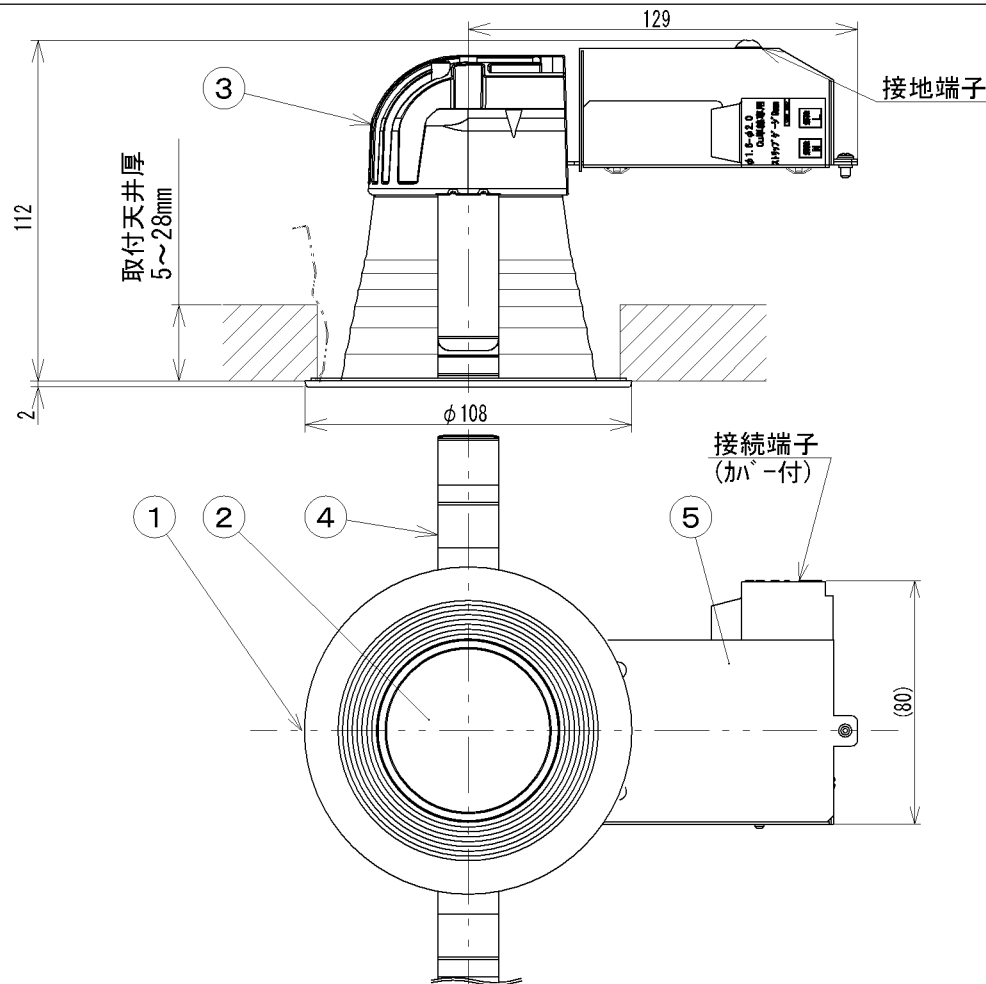
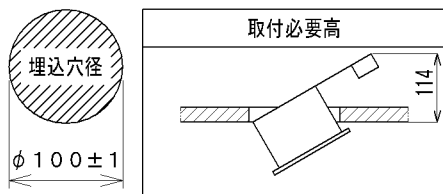


B

定格光束	735 lm
固有エネルギー消費効率	96.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

- ・防雨・防湿型
- ・傾斜天井に取付可能（55°まで）
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
- 器具の落下によるけがの原因になります。
- ・D種（第三種）接地工事を行なってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用はできません。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般住宅用防雨・防湿型器具です。
- ・業務用浴場には使用しないでください。
- 感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
- 火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。
- 火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
- 器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
- 火災の原因となります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
- 指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	型 番
5	電源BOX	銅板	1	入力電圧 100V	AD 45468 L
4	取付バネ	ステンレス鋼板	2	入力電流 0.13A	品 名 LED防雨・防湿型高気密ダウライト
3	放熱フィン	アルミダイカスト	1	消費電力 7.6W	適合ランプ LED
2	カバー	ポリカーボネート	1	力 率	W × 数 7.6W×1灯
1	枠	アルミ	1	重 量 0.5kg	色 ・ 形 電球色(2700K)・Ra82
				スイッチ	口 金
					点灯方式
					20160206