
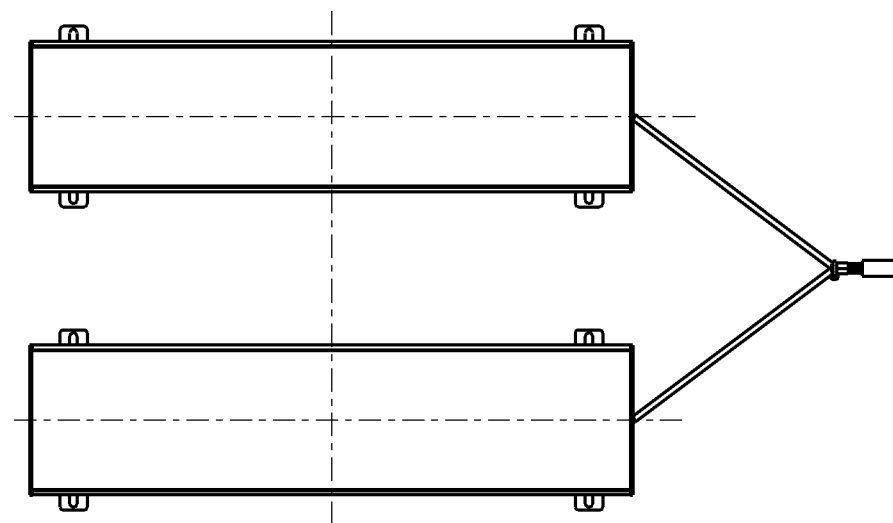
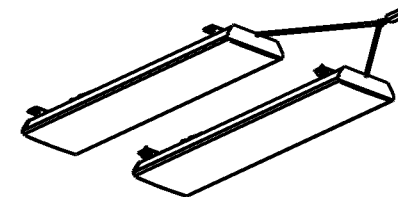


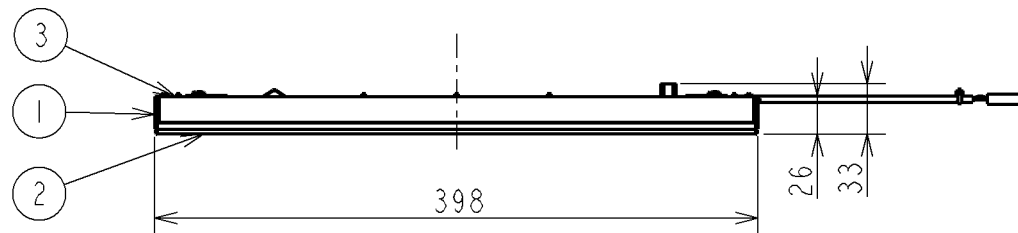

・専用別売本体

型番

調光タイプ

XD 90032 L (埋込型・ルーバータイプ)

XD 90033 L (埋込型・パネルタイプ)

XH 90034 L (直付型・ルーバータイプ)

XH 90035 L (直付型・パネルタイプ)

XD 90036 L (Cチャン回避型・ルーバータイプ)

XD 90037 L (Cチャン回避型・パネルタイプ)

ON-OFFタイプ

XD 90264 L (埋込型・ルーバータイプ)

XD 90265 L (埋込型・パネルタイプ)

XD 90266 L (Cチャン回避型・ルーバータイプ)

XD 90267 L (Cチャン回避型・パネルタイプ)

XH 90268 L (直付型・ルーバータイプ)

XH 90269 L (直付型・パネルタイプ)

## △安全に関するご注意

・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。

火災・感電の原因になります。

・指定以外の取付けはできません。

器具落下によるけがの原因になります。

|    |         |        |   |      |              |       |                 |
|----|---------|--------|---|------|--------------|-------|-----------------|
|    |         |        |   |      | 入力電圧 DC66.9V | 型番    | XE 38879 L      |
|    |         |        |   |      | 入力電流 0.86 A  | 品名    | 照明器具部品          |
|    |         |        |   |      | 消費電力 W       | 適合ランプ | LED66球モジュール X 2 |
| 3  | 本体      | 鋼板     | 2 | 白色   | 力率           | W x 数 | 28.6W X 2灯      |
| 2  | パネル     | アクリル   | 2 | 透明消し | 重量 0.9 kg    | 色・形   | 電球色(3000K)      |
| 1  | エンドキャップ | プラスチック | 4 | ホワイト | スイッチ         | 口金    |                 |
| 部番 | 部品名     | 材質     | 数 | 備考   |              | 点灯方式  |                 |
|    |         |        |   |      |              |       | 20130801        |