

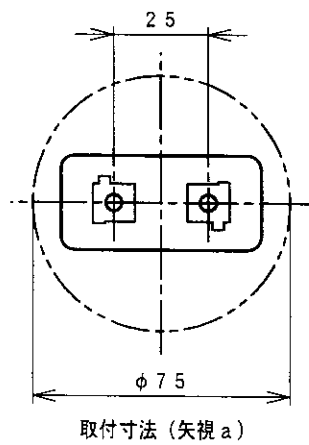




- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
- ・器具取付前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ネジ1本での固定やガタツキのある引掛シーリングへの取付は危険ですのでお避けください。
- ・コードハンガー付  
コードハンガー使用時のみ傾斜天井に取付可能（最大45°まで）
- ・コードハンガーの開口部が上を向くように取付けて下さい。

## △安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。  
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。

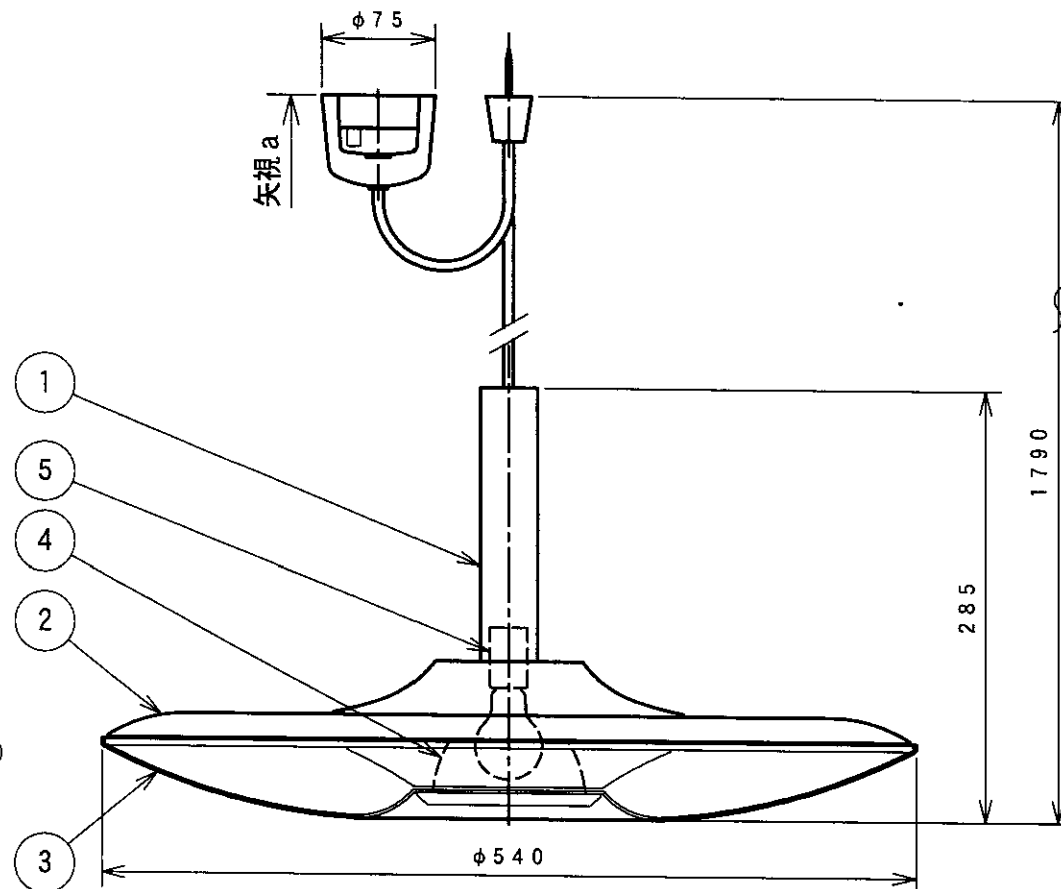

| 部番 | 部品名   | 材質   | 数 | 備考        | 型番                 |
|----|-------|------|---|-----------|--------------------|
| 7  |       |      |   |           | APE 510 113        |
| 6  |       |      |   | 入力電圧 100V |                    |
| 5  | ソケット  | 磁器   | 1 | 入力電流      | 品名 白熱灯ペンダント        |
| 4  | 反射板   | アルミ  | 1 | 消費電力 100W | 適合ランプ クリプトン球       |
| 3  | 下面セード | アクリル | 1 | 透明        | 力率 W × 数 100W × 1灯 |
| 2  | 上面セード | アクリル | 1 | 乳白色       | 重量 2.0kg           |
| 1  | 本体    | 鋼    | 1 | オフホワイト    | 色・形 PS45           |
|    |       |      |   | スイッチ      | 口金 E17             |
|    |       |      |   |           | 点灯方式               |
|    |       |      |   |           | 20030401           |