


- ・防雨型
- ・取付には別売パーツが必要です。
- ・ポールH800：XE44415L(別売)
- ・ポールH400：XE44416L(別売)
- ・調光器は使用できません。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途ご相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準、内線規定にしたがってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行なって下さい。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

△ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障などの原因になります。
- ・器具やLEDに布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因となります。
- ・積雪地域でご使用される場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。漏電、故障、損傷の原因になります。

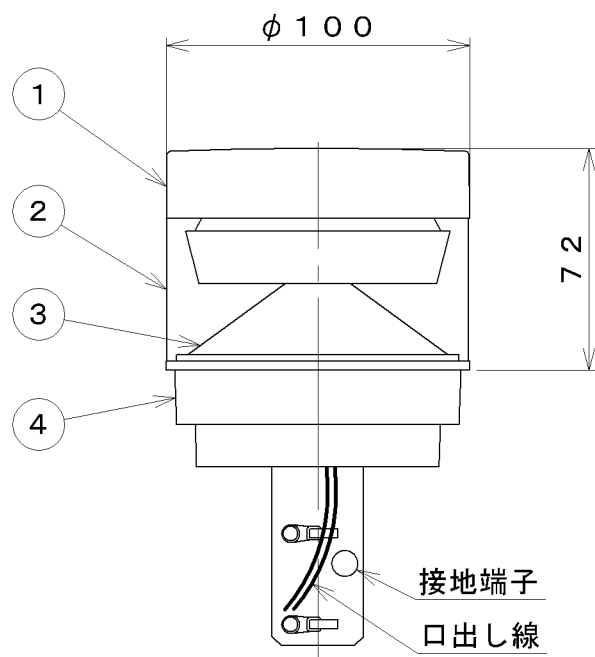

定格光束	545 lm
固有エネルギー消費効率	54.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

7				皮相電力	17VA	品 名	LED防雨型ガーデンライト			
6				入力電圧	100V	型 番	X U 4 4 4 1 8 L			
5				入力電流	0.17A	図 番				
4	ホルダー	アルミダイカスト	1	シルバーメタリック塗装	消費電力	10.0W	適合ランプ			LED
3	コーン	アルミ	1	黒色塗装	力 率	－	W×数		10.0W×1灯	
2	セード	ポリカーボネート	1	透明	質 量	0.4kg	色・形		電球色（2700K）・Ra83	
1	ヘッドカバー	アルミダイカスト	1	シルバーメタリック塗装	特記事項 IP23	承認 審査 立案 佐久間 西井 片山				
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考						
						201906028				

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社