


安全上のご注意

警告

- 発熱する恐れがあり、焼損や火災の原因となります。
- 結線する場合、電線を奥まで差し込んでください。
- 照明器具の落下によるけがの原因となります。
- 天井面の強度を十分確認して器具を固定してください。
- UPマークを上向きに、横線表示を水平に合わせて、取付金具をしっかり固定してください。
- 3kg以下(補強コード使用時5kg以下)の照明器具にご使用ください。
- 5kgを超える照明器具は、使用しないでください。
- 引掛シーリングキャップは、右に「カチッ」と音がするまで回してください。

- 傾斜天井の適用角度
水平面より、55°以下
- 適用照明器具
0.5～5kgのペンダント専用
- 適用電線
φ1.6 φ2 Cu(銅) 単線専用



お客様相談窓口のご案内

修理・お手入れ・取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご連絡ください。
ご報告品やご報告などでお問い合わせの販売店・工事店へご連絡にならない場合は下記へご連絡ください。

製品・お取り扱いなどのご相談は
「お客様相談室」
お問い合わせは
「サービスセンター」


ナビダイヤル(全国共通番号)
☎ 0570-055123
受付時間: 9:00～17:00
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く)

ナビダイヤル(全国共通番号)
☎ 0570-015123
FAX ☎ 0570-025123
受付時間: 9:00～17:00
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く)

●この冊子には、電話番号、受付時間などの変更になる場合がありますので必ずご確認ください。
コイズミ照明株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7


取付方法

- ねじをゆるめてカバーとシーリングをはずす
- 電線を通して結線する
- UPマークを上向きに、横線表示を水平に合わせて、取付金具を固定する
- シーリングを取付金具のフックに引っ掛ける
※電線は天井側に押しもどしてください
- カバーを取付ける
※長めのドライバーを使用してください

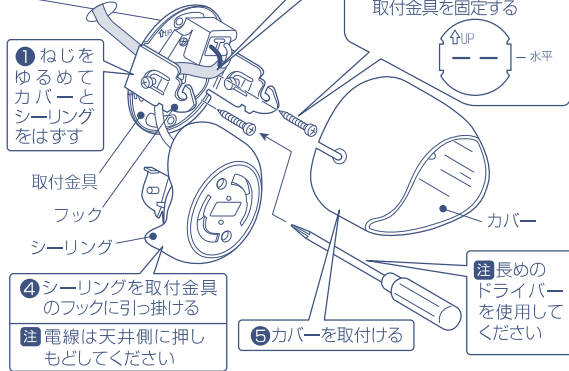


取付ねじ位置

① 野縁が横方向



① 野縁が縦方向




適用木ねじ: φ3.8、φ4.1 (L=30mm以上)

KOIZUMI

傾斜天井用引掛シーリング

AEE 590 016

台数……1台入



KOIZUMI

傾斜天井用引掛シーリング

AEE 590 016

台数……1台入

KL-



AEE590016-02