
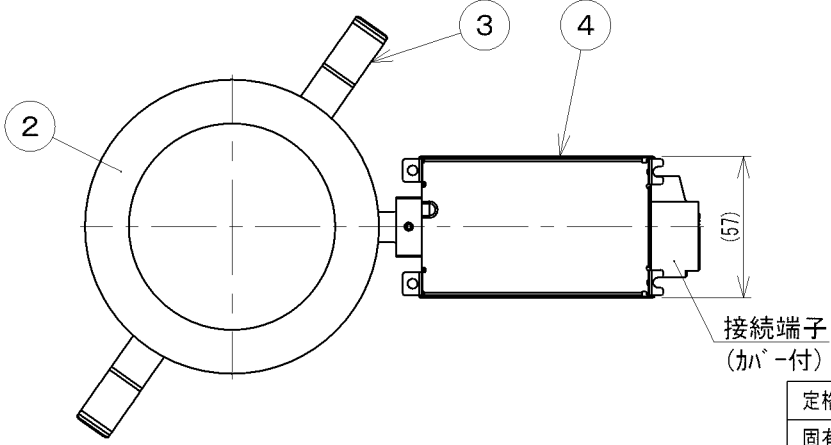

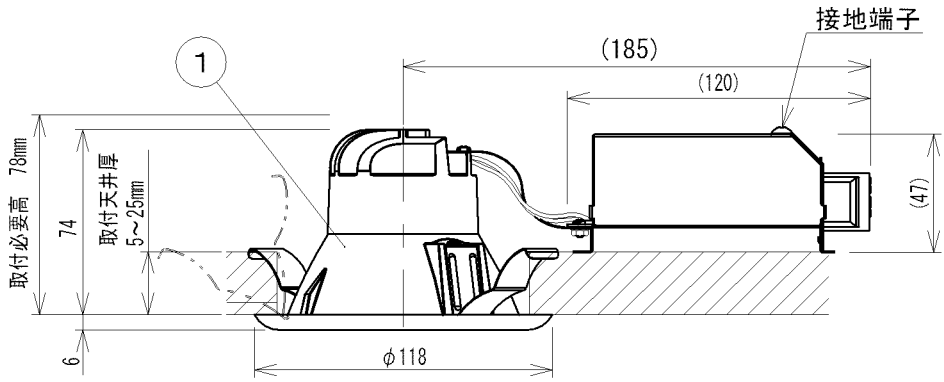


- ・ 防雨・防湿型
- ・ 断熱施工型
- ・ 広角配光
- ・ 調光タイプ：調光範囲（100～約1%）
- ・ 送り負荷は6Aまでです。
- ・ 照射近接限度0.1m
- ・ 照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・ 器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けください。
- ・ やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
- 器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・ 傾斜天井に取付可能（55°まで）
- ・ ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・ LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。

△ 安全に関するご注意

- ・ 一般住宅用防雨・防湿型器具です。
- ・ 業務用浴場には使用しないでください。
感電の原因になります。
- ・ サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・ 被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・ 指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・ タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面
のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水の
かかる場所へ設置しないでください。
- 指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

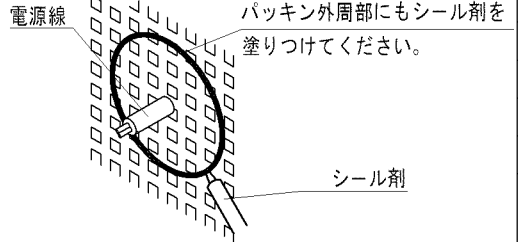

定格光束	370 lm
固有エネルギー消費効率	50.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

				入力電圧	100V
				入力電流	0.12A
				消費電力	7.3W
4	電源BOX	鋼板	1	力 率	
3	取付バネ	ステンレス鋼板	2	重 量	0.4kg
2	シリコンセード	シリコン	1	色 ・ 形	ナチュラル色 屋白色(5000K)・Ra82
1	枠	アルミダイカスト	1	スイッチ	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	

型 番	AD 40451 L
品 名	LED防雨防湿型高気密ダウンライト
適合ランプ	LED
W × 数	7.3W×1灯
口 金	
点灯方式	
	20140415