


- ・天井・壁付両用型
- ・傾斜天井に取付けられます。
- ・壁付・傾斜天井取付は横方向のスライドコンセントに取付けることができます。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・人が容易に触れる恐れのないところ
(床面より1.8mを超える場所)へ設置してください。
- ・照射近接限度0.1m
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・中角配光
- ・調光タイプ：調光範囲(100～約1%)

△ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災、感電の原因になります。
- ・器具やLEDを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

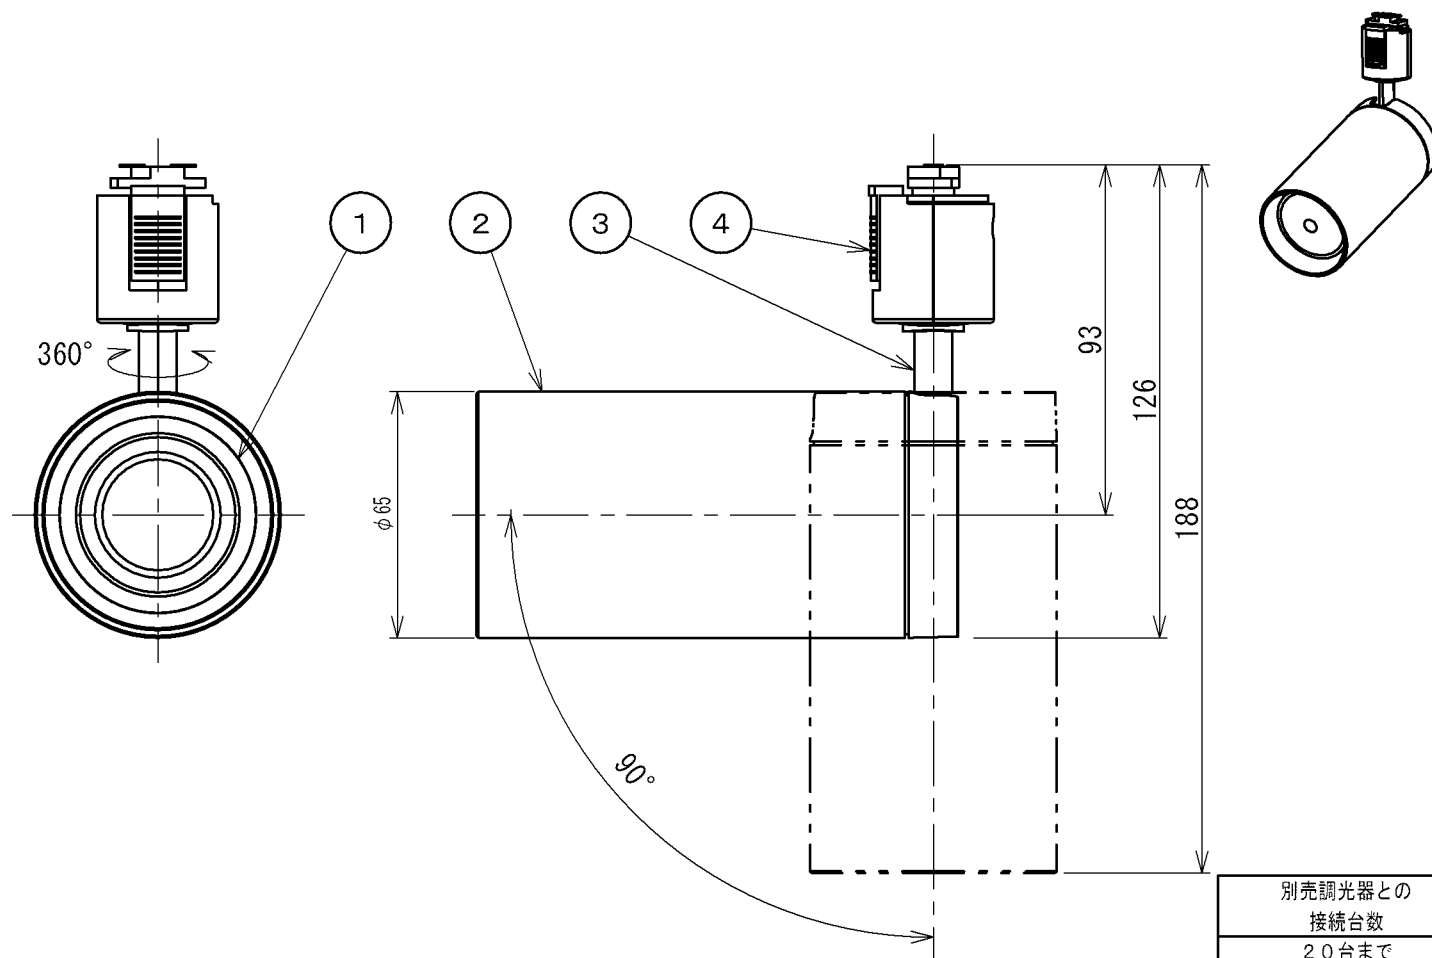

別売調光器との
接続台数
20台まで

				型 番	
				入力電圧	100V
				入力電流	0.12A
				消費電力	7.3W
				力 率	
				重 量	0.3kg
				スイッチ	
4	プラグ	ポリカーボネート	1	ホワイト	
3	アーム	アルミダイカスト	1	ブラック塗装	
2	本体	アルミ	1	ブラック塗装	
1	レンズ	ポリカーボネート	1	透明	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	
					品 名 LEDスポットライト
					適合ランプ LED1球モジュール
					W × 数 7.3W×1灯
					色 ・ 形 電球色(2700K)・演色性(Ra82)
					口 金
					点灯方式 電子回路方式
					20130618