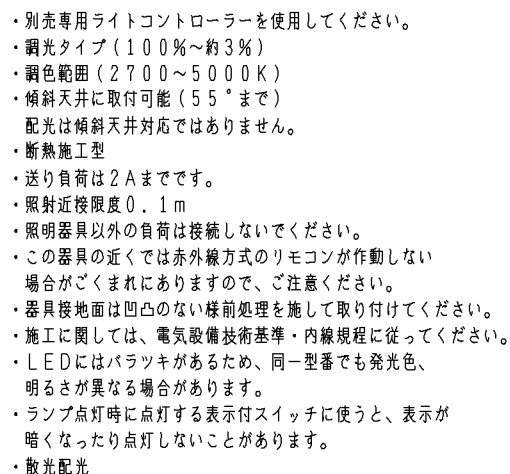


JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- 火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
- 火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- 器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
- 火災の原因になります。

					型番	AD 44995 L
6	電源ユニット	銅板	1		入力電圧 100V	
5	本体	アルミダイカスト	1		入力電流 0.20A	品名 LED高気密ダウンライト
4	取付バネ	ステンレス板	2		消費電力 9.2W	適合ランプ LED
3	パッキン	シリコン	1	白色	力率	W×数 9.2W×1灯
2	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	重量 0.6kg	色・形 2700~5000K
1	パネル	アクリル	1	乳白色	スイッチ	口金
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式
						20170407