

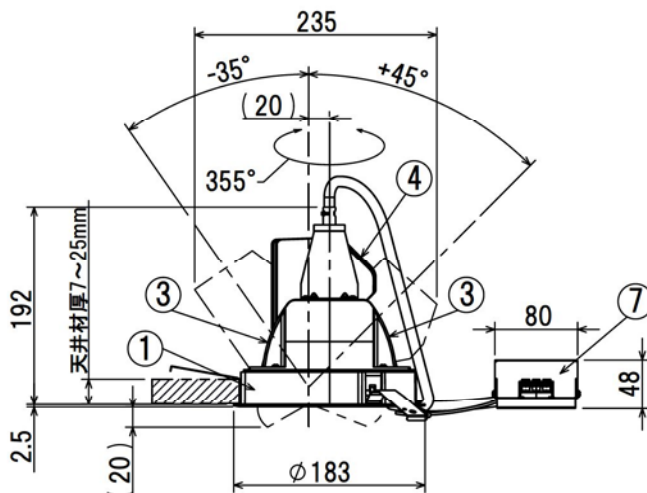
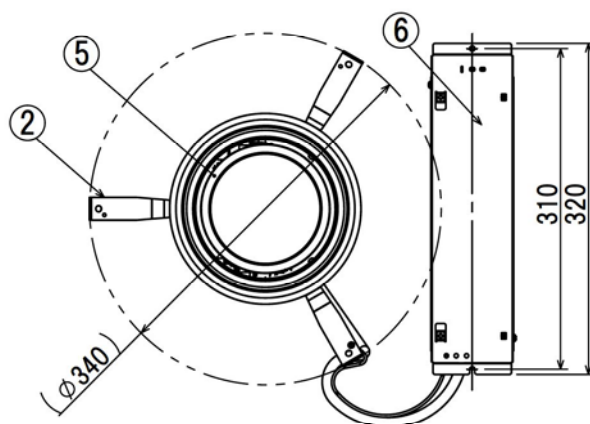


- ・照射近接限度 0.5m
- ・調光器は使用できません。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・やわらかい天井に取付けの場合は補強材をいれてください。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具設置面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・アプリケーションによる調光範囲(約1~100%)
- ・広角配光
- ・下記のような使用環境では、動作しにくいことがありますのでご注意ください。
 - 機器間に金属や鉄筋コンクリートなどの電波を通しにくい障壁がある。
 - 機器間にある壁面内の断熱材にアルミ箔を貼り付けたグラスウールを使用している。
 - 機器の周辺が金属物で囲まれている。(スチールキャビネットの間、カラオケボックスなど)
 - 金属物の壁面に機器を取り付けている。
- ・器具を使用するには、下記のものが別途必要です。
 - iPhone/iPad/iPod/iPod touch(対応OS:iOS7以降)いずれか又は、Android対応のスマートフォン/タブレットのいずれか。
- ・器具の操作は、上記機器にインストールした専用アプリケーションを使用することによって行います。
- ・アプリケーションは、別途ダウンロードを行ってください。
- ・詳細については、アプリケーションの取扱説明書(アプリ内に掲載)をご参照ください。
- ・器具の取り付け時には、リモコンを使って原点復帰を行ってください。(原点復帰方法は、アプリの取説をご参照ください。)
- ・電源投入時の明るさは、電源OFF前レベルの明るさとなります。購入時は、最大点灯状態となります。
- ・パン・チルト・ズームの連続駆動可能時間は5分です。5分連続駆動した場合は20分以上動作を停止させてください。

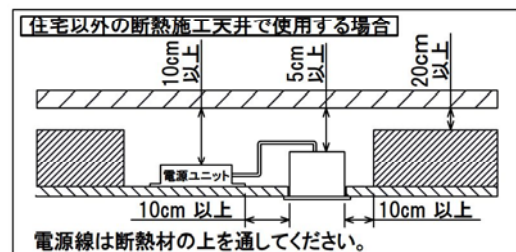

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災、感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因になります。

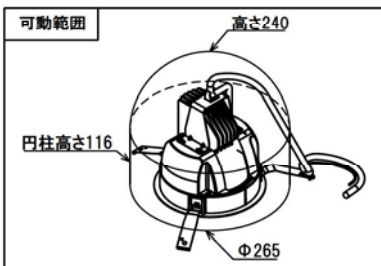

壁スイッチとの接続台数	
18台まで	
アプリケーションによる同時接続可能台数	
100台まで	

定格光束	2810 lm
固有エネルギー消費効率	63.9 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定
 ※1 モーター駆動時 0.58/0.29/0.24A
 ※2 モーター駆動時 57W

7	電源カバー	亜鉛鋼板	1		皮相電力 45/46/51VA	品 名	LEDダウンライト		
6	電源ケース	亜鉛鋼板	1		入力電圧 100/200/240V	型 番	WD50123L		
5	レンズカバー	ポリカーボネート	1	白色塗装	入力電流 0.45/0.23/0.21A ※1	図 番			
4	ヒートシンク	アルミダイカスト	1	白色塗装	消費電力 44.0W ※2	適合ランプ	LED		
3	カバー	ポリカーボネート	1		力 率 高力率	W×数	44.0W(57W) × 1灯		
2	スプリング	ステンレス	3		質 量 2.7kg	色・形	電球色(2700K)・Ra95		
1	メインフレーム	マグネシウムダイカスト	1	白色塗装	特記事項	承認	審査	立案	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		佐久間	西井	上田	
									20200312

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社