



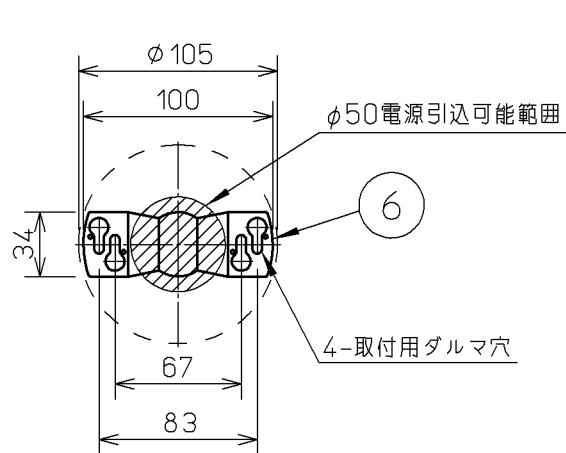


取付寸法(矢視a)

- ・グローブ取付方法は、化粧ネジ式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・高さ調節可能型

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

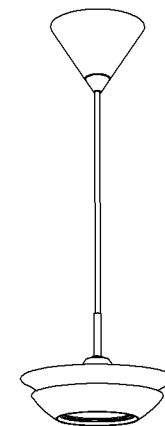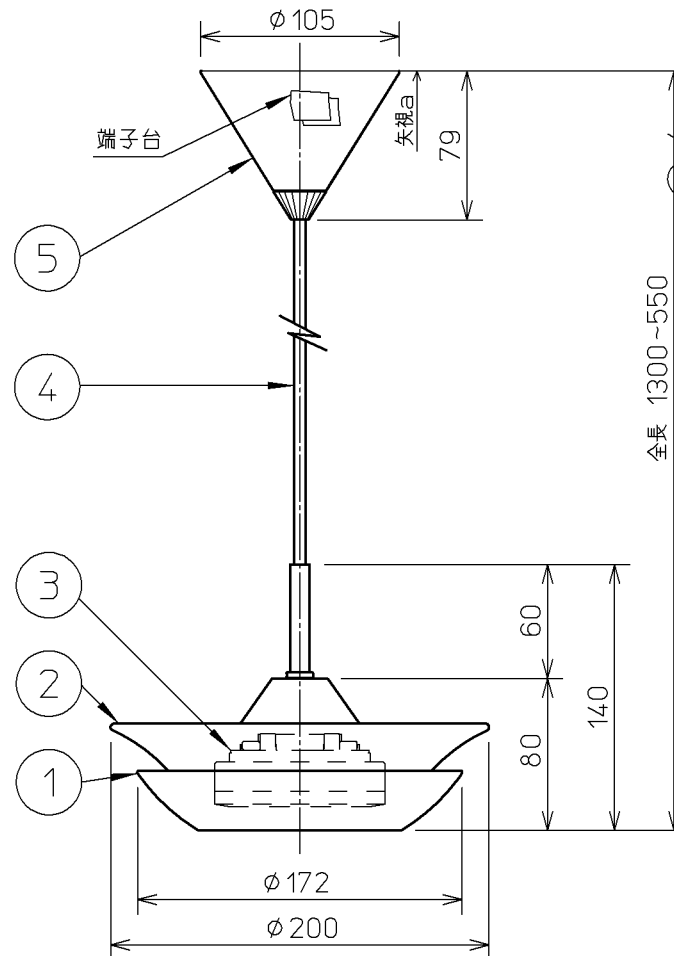

定格光束	357 lm
固有エネルギー消費効率	53.3 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定

7						型番	AP 36027 L
6	取付金具	鋼板	1	黒塗装	入力電圧	100V	品名 LEDペンダント
5	フランジ	鋼板	1	オフホワイト	入力電流	0.11A	適合ランプ 電球形LEDランプ LDF7-H-GX53
4	コード		1	白色	消費電力	6.7W	W × 数 6.7W × 1灯
3	ソケット	PC	1	GX53	力率		色・形 電球色(2700K)
2	上グローブ	鋼板	1	マットファインホワイト塗装	重量	0.9kg	口金 GX53
1	下グローブ	鋼板	1	マットファインホワイト塗装	スイッチ		点灯方式
部番	部品名	材質	数	備考			20140602