
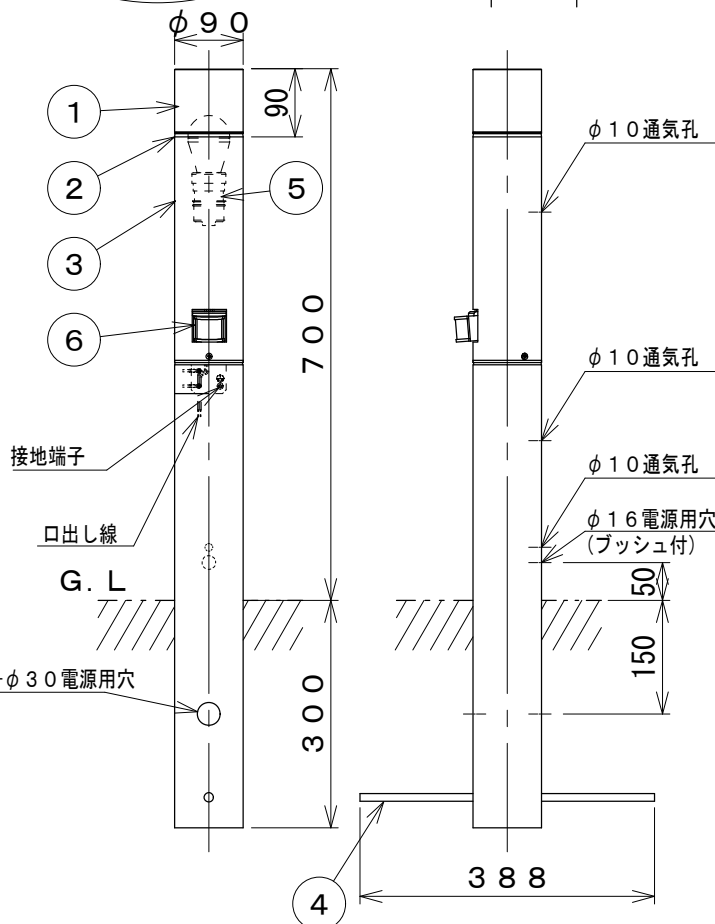


- ・防雨型
- ・セードの取付方法は、ねじ込み式です。
- ・LDA4-H/S/4専用
- ・白熱ランプは使用不可
- ・調光器は使用できません。
- ・人感センサ付（ON-OFFタイプ）
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・センサの感知範囲に車等が入った場合は人の場合と同様に点灯する場合があります。
- ・センサの感知範囲は気象条件により、バラツキがあります。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は2個（3路配線）までとしてください。壁スイッチを3個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・常に水の溜まっている場所、また溜まりやすい場所には設置しないでください。
- ・埋め込み表示まで埋め込んでください。
- ・ポールは、土壌のしっかりした所へ設置してください。土壌の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で固定してください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途ご相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準、内線規定にしたがってください。
- ・適合ケーブル保護管：PF管呼び14 JIS C8411をご使用ください。
- ・D種（第三種）接地工事を行なって下さい。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・適合ランプ以外を取付けた場合、器具の保護回路が作動して消灯します。その後、温度が25°になると再点灯しますが点灯・消灯を繰り返します。適合ランプに交換して下さい。

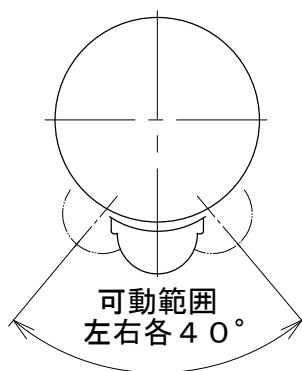

定格光束	390 lm
固有エネルギー消費効率	81.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi>

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。保護回路が作動して点灯・消灯を繰り返します。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障などの原因になります。
- ・器具やランプに布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因となります。
- ・積雪地域でご使用される場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。漏電、故障、損傷の原因になります。

7					皮相電力	8VA	品名	LED防雨型ガーデンライト
6	センサー	プラスチック	1	黒色	入力電圧	100V	型番	AU 51320
5	ソケット	磁器	1	E26	入力電流	0.08A	図番	
4	ネカセ	アルミ	1		消費電力	4.8W	適合ランプ	電球形LEDランプ LDA4L-H/S/4
3	ポール	アルミ	1	ブラック塗装	力率		W×数	4.8W×1灯
2	本体	アルミダイカスト	1	ブラック塗装	質量	2.1kg	色・形	電球色(2700K)
1	セード	アクリル	1	乳白色	特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考			泰	野口
								立案
								光源
								20230117

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社