

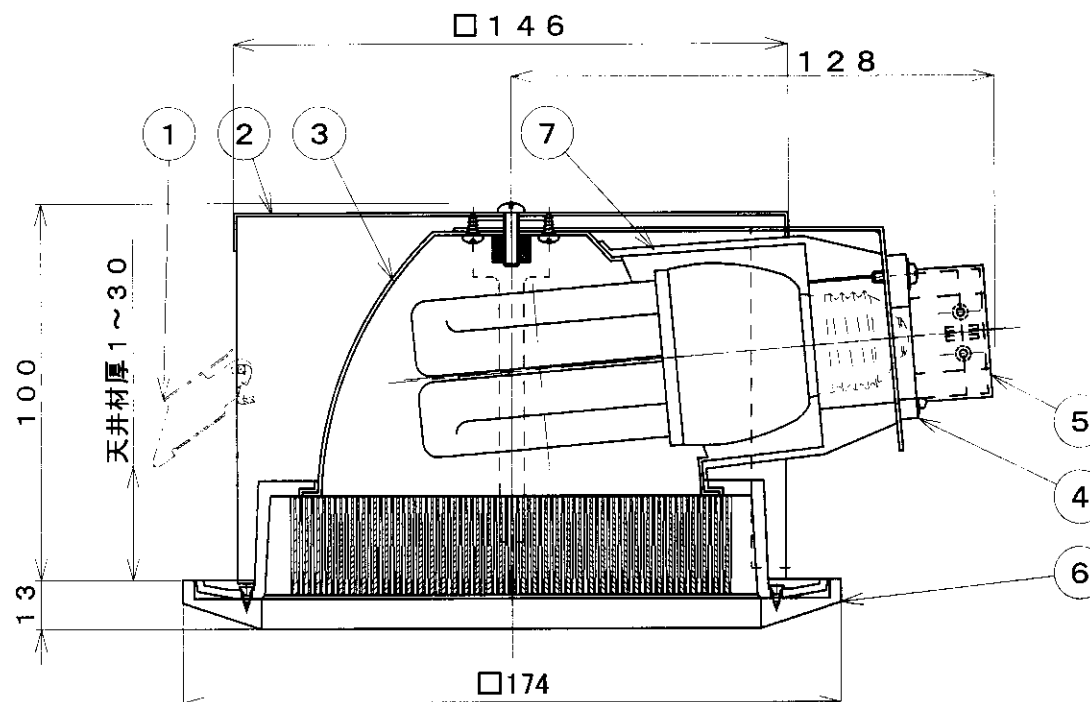




- ・グラスウール敷工法専用
- ・送り負荷は6 Aまでです。
- ・照射近接限度0.1 m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・電源線、送り配線の接続は必ず付属の保護チューブを使用して下さい。

△ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因となります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因となります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因となります。



GI

部番	部品名	材質	数	備考	型番
7	パッキン	シリコン	1	ナチュラル	ADN 550 464
6	木枠	白木	1		
5	パッキン	EPT	1	半透明	品名 蛍光灯ダウンライト
4	ソケット	樹脂	1		
3	反射板	アルミ	1	銀色鏡面	適合ランプ 電球形蛍光ランプD25形
2	本体	亜鉛鋼板	1		
1	取付金具	ステンレス板	2		W × 数 21W × 1灯
					色・形 EL (3波長形電球色)
					口金 E26
					点灯方式 電子安定器 (インバータ)
					20091105