


住宅以外の断熱施工天井で使用する場合





電源線は断熱材の上を通してください。

- ・ボルト止め取付時の締付トルクは、1.0N・m以下です。
- ・締付トルクが適正値を超えると、器具変形・天井面とのすき間の原因になります。すき間を確認しながら締め付けを調整してください。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発行色、明るさが異なる場合があります。
- ・送り負荷は1.5Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・D種（第三種）接地工事を行ってください。


△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

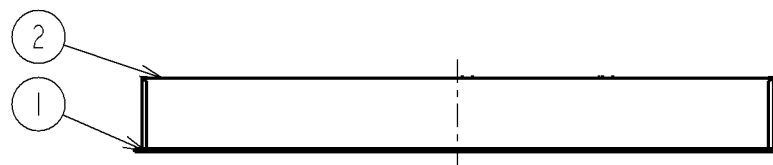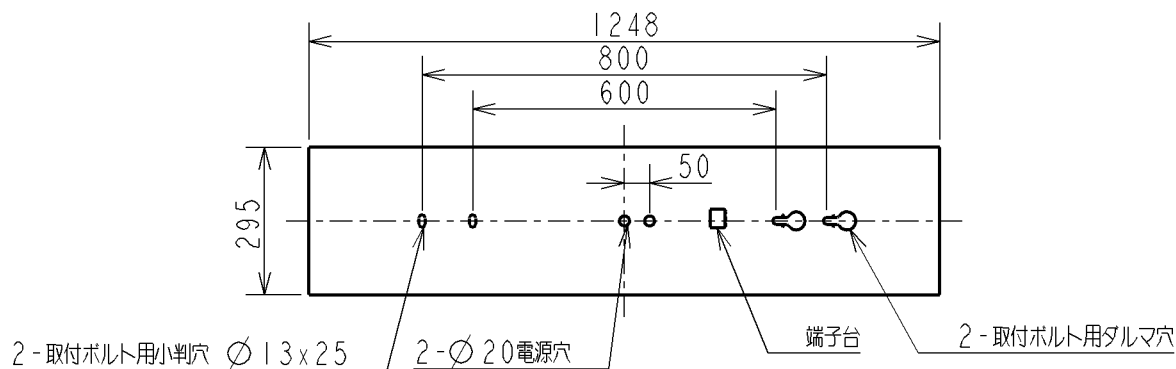



本器具同士の連結数は
下記数を参照ください。

入力電圧	接続台数
100V	22台
200V	33台
254V	33台



スケール 1/30

ボルト引込しろ



定格光束	4925 lm
固有エネルギー消費効率	100.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

型番	XD 43771 L
品名	LED埋込器具
適合ランプ	LED
W x 数	49.0W X 1灯
色・形	電球色(3000K)
□金	
点灯方式	
20150630	

入力電圧	100~254 V
入力電流	0.50~0.20 A
消費電力	49.0 W
力率	高力率
重量	9.4 kg
スイッチ	

3	枠	鋼	白色塗装
2	本体	鋼板	白色
1	パネル	アクリル	乳白色 αグリーン

部番	部品名	材質	数	備考
----	-----	----	---	----