


取付寸法(矢視①)

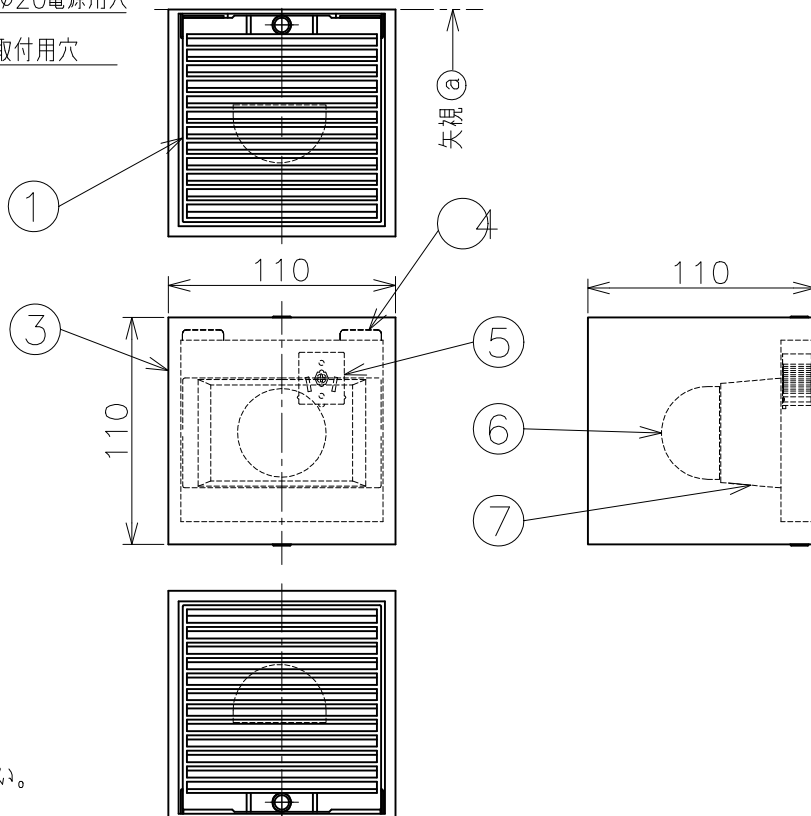

- ・天井から10 cm以上離してください。
- ・上下面カバー付き
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

### ⚠️安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です、湿気の多い場所や屋外では使用できません  
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	500 lm
固有エネルギー消費効率	61.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の  
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科Switch Navi  
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-llt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7	電源ボックス	アルミ	1	ファインホワイト色塗装	皮相電力	12VA	品名	LEDブラケット
6	半球カバー	PC	1	乳白色	入力電圧	100V	型番	AB 38332 L
5	端子台	PP	1	白色	入力電流	0.12A	図番	
4	本体	鋼板	1	ファインホワイト色塗装	消費電力	8.1W	適合ランプ	LED
3	セード	ABS	1	ファインホワイト色塗装	力率	-	W×数	8.1W×1灯
2	取付金具	鋼板	1	亜鉛メッキ・クロモート仕上	質量	0.5Kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra80)
1	ルーバー	アクリル	2	乳白色	特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考			泰	野口
								立案
							宮本	
							20210910	

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社