


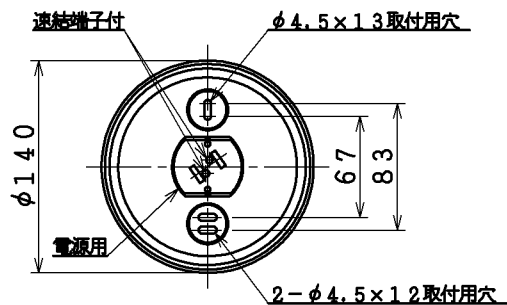

取付寸法(矢視 ⑧)

- ・防湿型
- ・直付・壁付け両用型
- ・傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ・グローブの取付方法は、ねじ込み式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- ・絶縁台不要

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・一般住宅用防湿型器具です。
業務用浴場には使用しないでください。
感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーリング剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。



適合ランプ	色 (K)	入力電力 (V)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
LDA9-G/KU/YK/W	昼光色相当(6700)	100	0.15	9.0	550	61.1
	電球色相当(2000)		0.12	6.6	270	40.9

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7					VA	上記参照	品 名	LED防湿型ブラケット		
6					力電	上記参照	型 番	AU 4 2 3 7 8 L		
5					力電	上記参照	図 番			
4					消費電	上記参照	適合ランプ	上記参照		
3	パッキン	EPTゴム	1	白色	力 率	—	W×数	上記参照×1灯		
2	グローブ	アクリル	1	乳白色	質 量	0.5 k g	色・形	上記参照・R a 7 0		
1	本体	プラスチック	1	白色	特記事項		承認	審査	立案	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			佐久間	野口	谷藤	
							20190417			

単位:mm 第三角法(JIS A-4)

コイズミ照明株式会社