
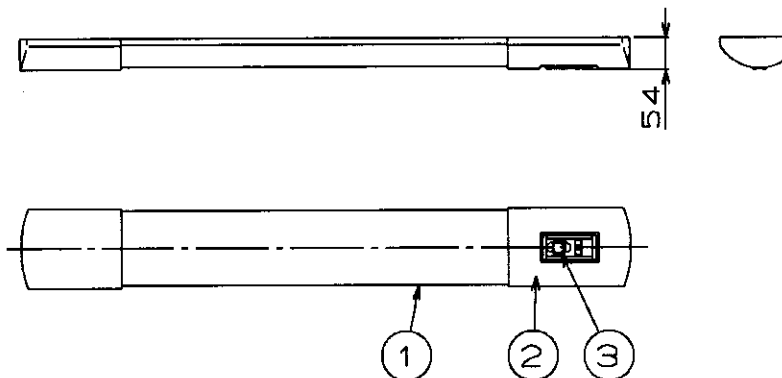


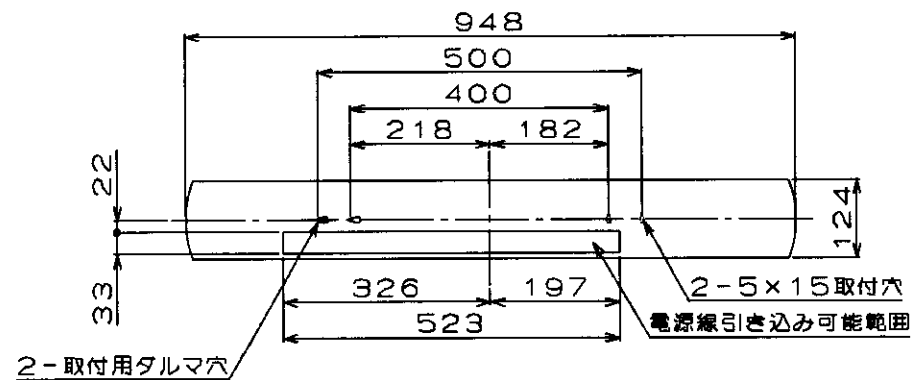

- ・自動・手動切替スイッチ付
- ・点灯保持時間調整機能付
- ・人感センサー付

△ 安全に関するご注意

- ・指定の光源以外は使用しないで下さい。
- ・火災、焼損、過熱、変色の原因となります。
- ・この器具は非防水です。
- ・湿気の多い場所や、水のかかる場所では、使用できません。
- ・火災、焼損、過熱、変色の原因となります。

部番	部品名	材質	数	備 考	消費効率	型 番
7					消費効率	型 番
6					入力電圧 100 V	ABG446080
5					入力電流 0.35 A	品 名 洋風蛍光灯シーリング
4					消費電力 22 W	適合ランプ 蛍光灯 FL
3	センサー		1	白色	力 率 低力率 W	20W x 1灯
2	エンドキャップ	スチロール	2	白色	量 量約 1.8 kg	色 ・ 形 W(白色)
1	セード	アクリル	1	乳白色	スイッチ	口 金 G13
					全灯→単灯	点灯方式 電子スタート