
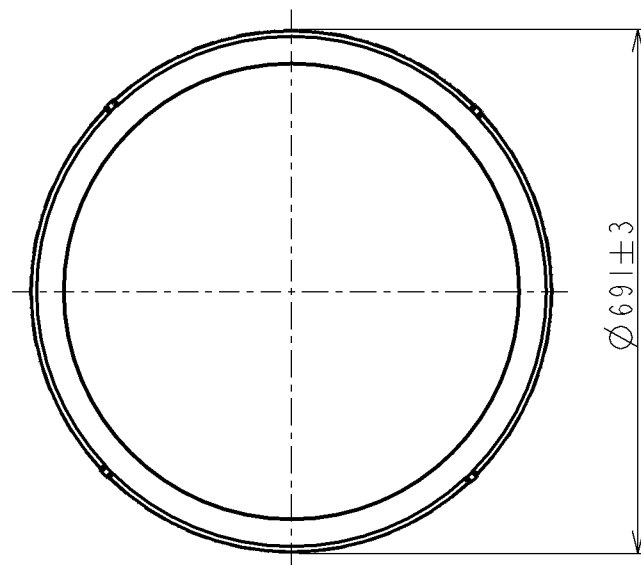
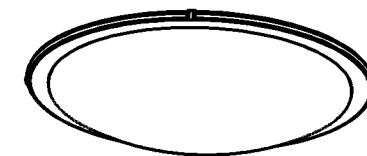
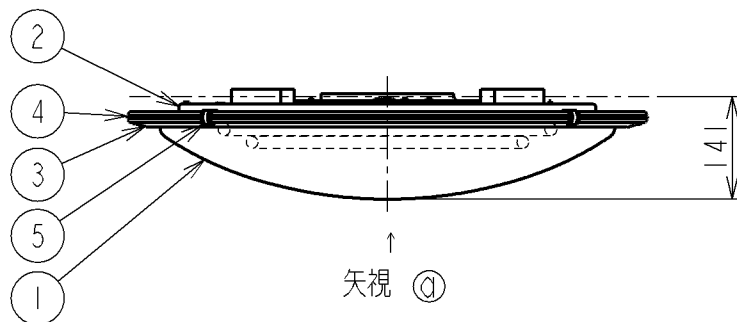


取付寸法 (矢視 ㊶)

- ・ブルレススイッチ機能付
- ・バックアップ機能付
- ・連続調光機能付 (100%~10%)
- ・LED保安灯連続調光機能付 (100%~20%)
- ・リモコン送信機で連続調光ができます。
- ・リモコン切替可能型 (用途に応じて別売リモコンをお求めください)
- AEE690124: 防犯用液晶タイマー
- AEE690125: OFFタイマー
- AEE690126: ダイレクト選択
- ・傾斜天井取付アダプタ対応型 (AEE690130別売)
- ・らくピタV 取付
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認下さい。
- ・木ネジ|本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですので避け下さい。
- ・セードの取付方法は、枠回転式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・虫などの入りにくい構造です。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

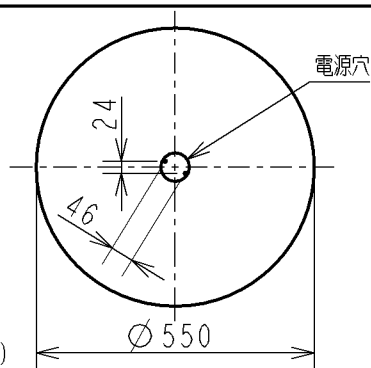

蛍光ランプ FHC 41W EL-PDL (3波長形電球色) × 1灯 GZ10q
 蛍光ランプ FHC 34W EL-PDL (3波長形電球色) × 1灯 GZ10q

					型番
					AHN 637 012
					品名 蛍光灯シーリングライト
					適合ランプ 欄外参照
					W × 数 高出力点灯 58W + 48W
					色・形 欄外参照
					□ 金 欄外参照
					点灯方式 電子安定器 (インバータ)
					20100315
部番	部品名	材質	数	備考	
5	飾りB	プラスチック	4	金色消し	入力電圧 100 V
4	飾りA	プラスチック	1	金色消し	入力電流 0.83 A
3	枠	木製	1	アンティーク風塗装	消費電力 82 W
2	本体	鋼板	1	白色	力率 高力率
1	セード	アクリル	1	乳白色 αグリーン	重量 3.9 kg
					スイッチ
					全灯→全灯段階調光 →LED保安灯