
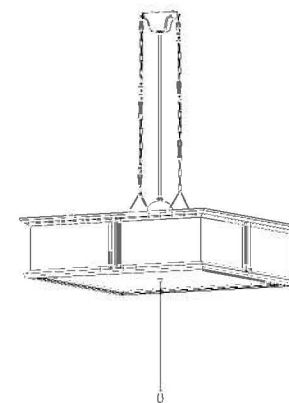


取付寸法 (矢視 ㊦)

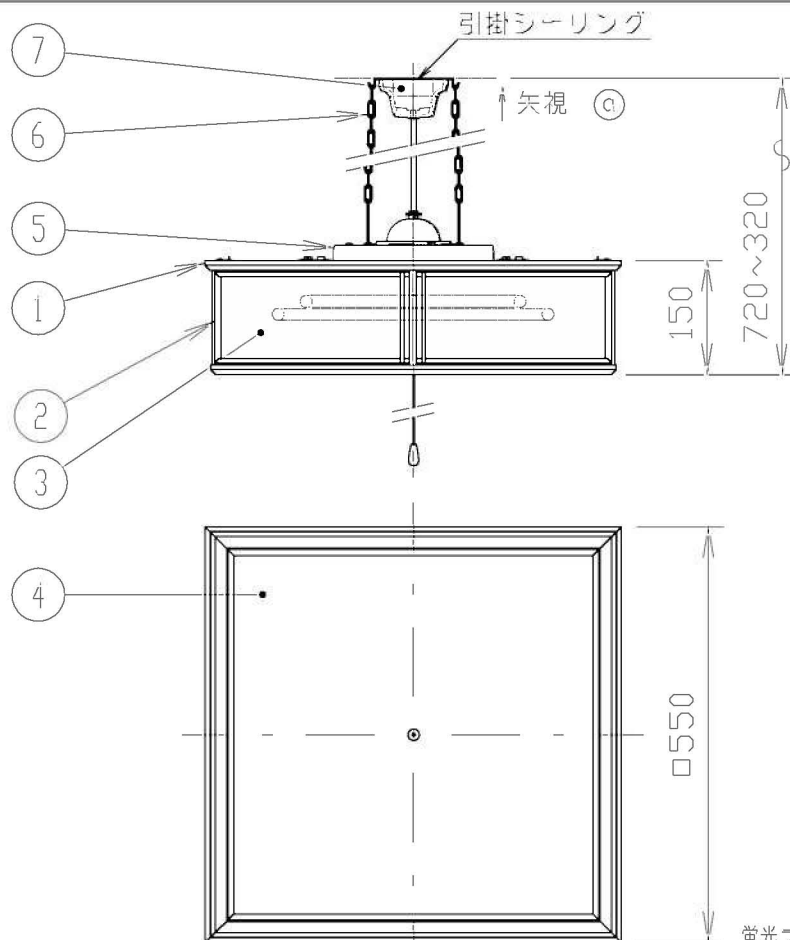

- ・縦引きスイッチ付
- ・取付には吊り具を使用
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですので避け下さい。
- ・セードの取付方法は回転金具式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・高さ調節可能型

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

蛍光ランプ FHC 34 EN-PDL (3波長形昼白色) ×1灯 GZ10q
蛍光ランプ FHC 27 EN-PDL (3波長形昼白色) ×1灯 GZ10q

7	シーリングカバー	プラスチック	1	黒色		型番	ACN 615 261
6	吊具		1式	黒色	入力電圧 100 V	品名	蛍光灯ペンダント
5	本体	鋼板	1	黒色	入力電流 0.82 A	適合ランプ	別参照
4	下面パネル	アクリル	1	乳白色・αクリーン	消費電力 80 W	W x 熱	高出力点灯 48W+38W
3	シート	アクリル	4	和紙入	力率 高力率	色・形	別参照
2	飾	杉証			重量 3.3 kg	□金	別参照
1	枠	白木	1		スイッチ	点灯方式	電子安定器 (インバータ)
部番	部品名	材質	熱	備考	全灯→全灯段階調光 →豆球→消灯		20100408

コイズミ照明株式会社