






- ・接続端子の容量は20Aです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・調光器は使用できません。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。

⚠安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

住宅以外の断熱施工天井で使用する場合

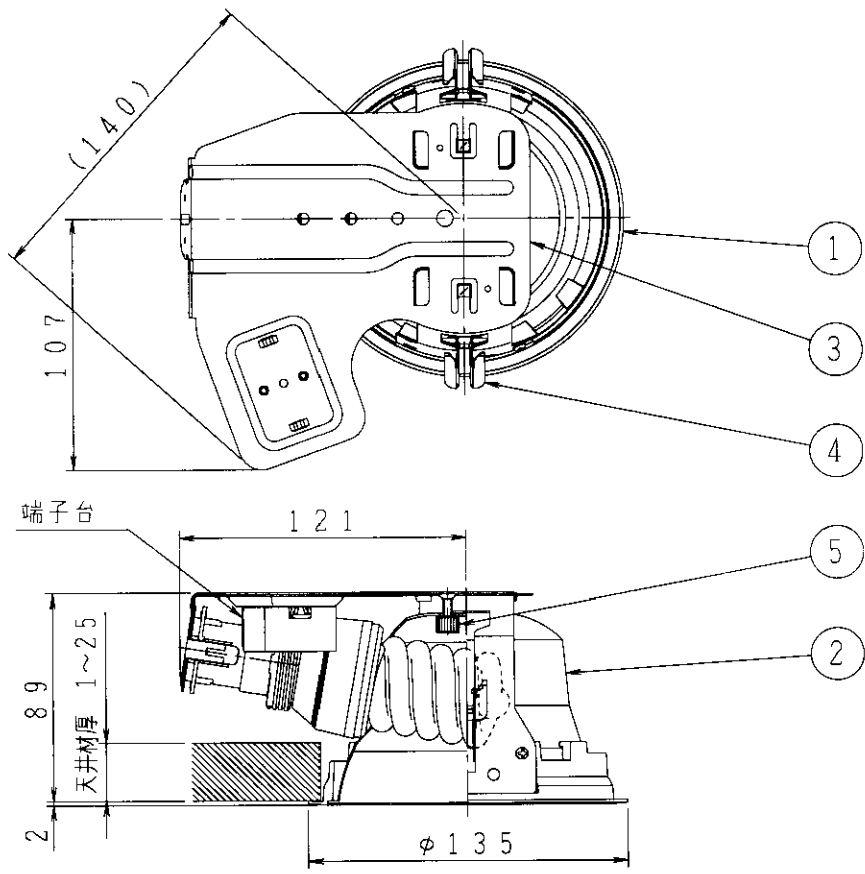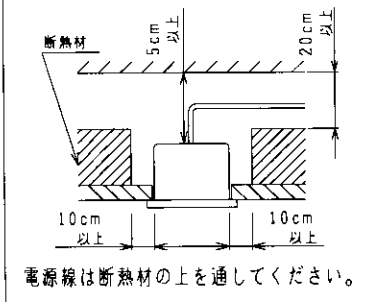

7					型番	ADN 650 491
6					入力電圧	100V
5	取付ナット	鉄	1		入力電流	0.38A
4	取付金具	ステンレス板	2		消費電力	22W
3	本体	銅板	1		力率	低力率
2	反射板	アルミ	1	銀色鏡面	重量	0.4kg
1	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト	色・形	EL(3波長形電球色)
部番	部 品 名	材 質	数	備 考	スイッチ	口 金 E26
						点灯方式 電子安定器(インバータ)
						20090623