

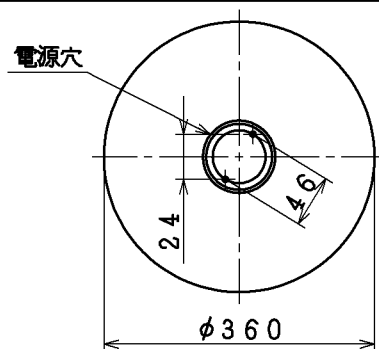
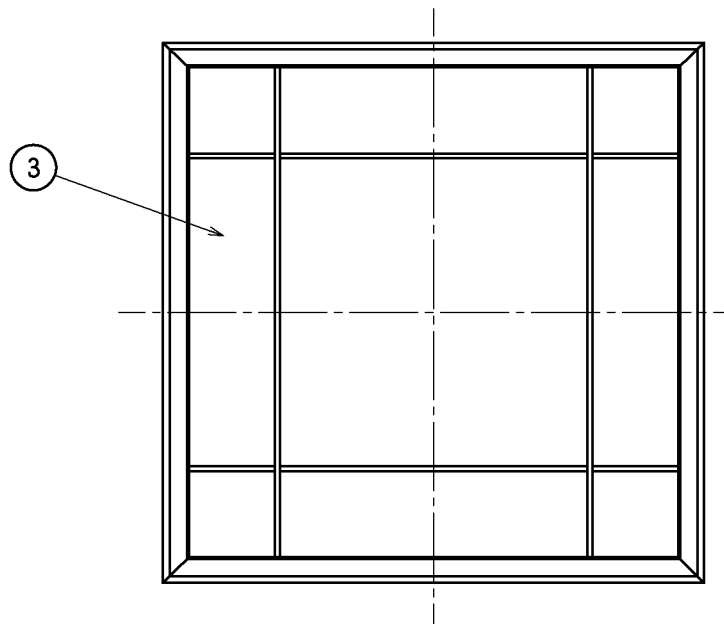


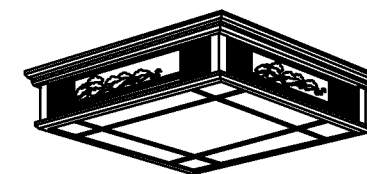

取付寸法(矢視②)

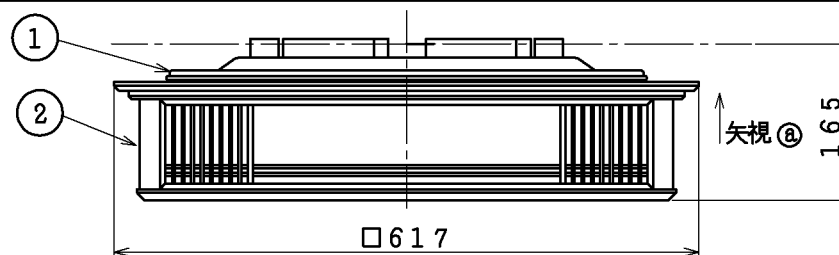

- ・リモコンスイッチ付
- ・ブルーススイッチ機能付
- ・連続調光機能付(100~約1%)
- ・連続調色機能付(2700K~6500K)
- ・バックアップ機能付
- ・保安灯段調光機能付
- ・リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
- ・直付け専用
- ・竿縁天井取付アダプタ対応型(AE44068E別売)
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・らくピタⅡ取付
- ・セードの取付方法は、枠回転式です。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合が
ごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・器具点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗く
なったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラストがあるため、同一型番でも発光色、明るさ
が異なる場合があります。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	中間色	3775 lm
	2700K	3475 lm
	6500K	3505 lm
固有エネルギー消費効率	中間色	120.6 lm/W
	2700K	101.9 lm/W
	6500K	111.6 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

部番	部品名	材質	数	備考	型番
7					入力電圧 100V
6					入力電流 0.35 A
5					消費電力 34.1 W
4					力率 高力率
3	下面板	アクリル	1	乳白色	重量 3.7 kg
2	木枠	木製	1		スイッチ
1	本体	鋼板	1	白色	全灯・調光(100%~約1%) →LED点灯(100%~約30%)
					品名 LEDシーリングライト
					適合ランプ LED
					W x 数 34.1W x 1灯
					色・形 2700K~6500K
					口金
					点灯方式
					20170317