


取付寸法(矢視 ①)

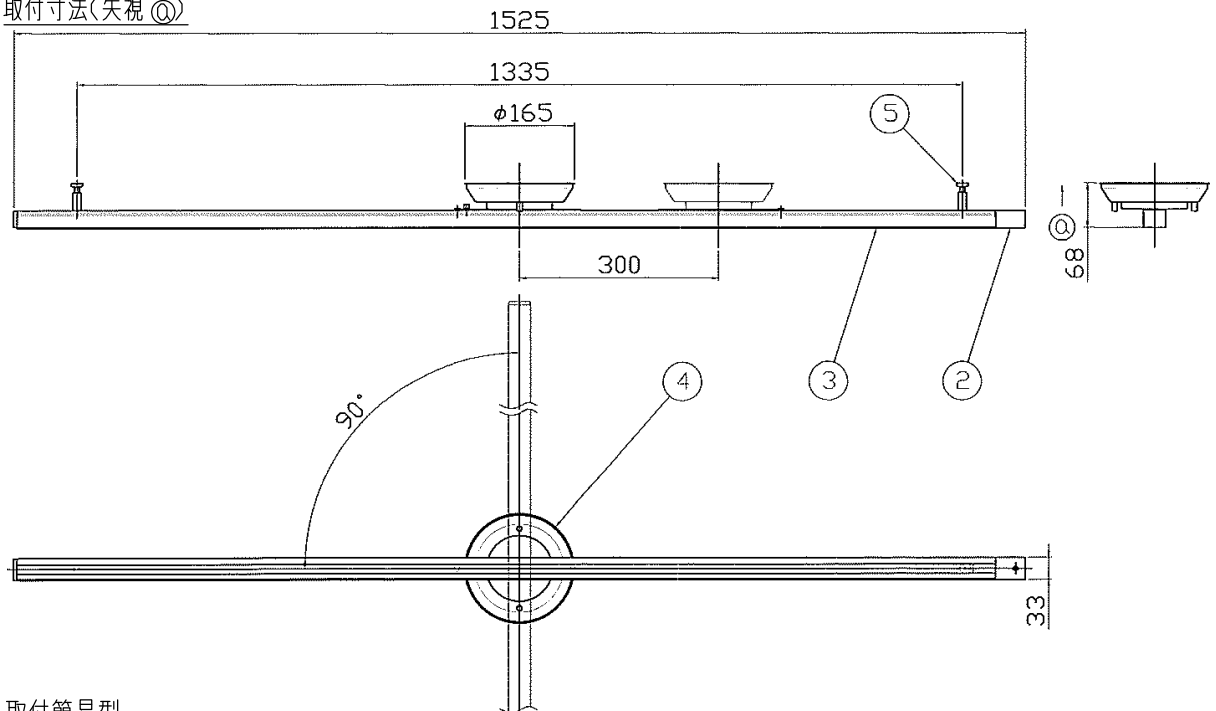

- ・取付簡易型
- ・スライドコンセントの使用可能な容量は600W(6A)までです。適合重量は5kgまで(片側の場合、2kgまで)です。詳細は取扱説明書をご参照ください。明るさが異なる場合があります。
- ・プルスイッチ付ペンダント、プーリーペンダントは取付けできません。
- ・この器具は照明器具専用です。
- ・106ピッチは木ネジによる直接取付は不可です。
- ・ライトコントローラーなどの調光器を併用の場合、蛍光灯を使用した器具などは取付け不可です。
- ・スポットライトなどの器具を取付ける場合、照射近接限度距離にご注意ください。
- ・天井面に安定用部品の痕が残る場合があります。

### △安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。

|     |         |     |   |      |      |       |       |                |
|-----|---------|-----|---|------|------|-------|-------|----------------|
| 7   |         |     |   |      | 皮相電力 | -VA   | 品 名   | 取付簡易型スライドコンセント |
| 6   |         |     |   |      | 入力電圧 | 100V  | 型 番   | AE 42174 E     |
| 5   | 支持金具    | 真鍮  | 1 | 黒色塗装 | 入力電流 | -A    | 図 番   |                |
| 4   | フランジ    | 鋼板  | 1 | 黒色塗装 | 消費電力 | -W    | 適合ランプ | -              |
| 3   | ダクトレール  | アルミ | 1 | 黒色塗装 | 力 率  | -     | W × 数 | -              |
| 2   | エンドキャップ | 樹脂  | 1 | 黒色   | 質 量  | 1.8kg | 色 ・ 形 | -              |
| 1   | 取付金具    | 鋼板  | 1 |      | 特記事項 |       | 承認    | 審査             |
| 部 番 | 部 品 名   | 材 質 | 数 | 備 考  |      |       | 泰     | 野口             |
|     |         |     |   |      |      |       |       | 立案             |
|     |         |     |   |      |      |       |       | 志村             |
|     |         |     |   |      |      |       |       | 20220311       |

単位 : mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社