

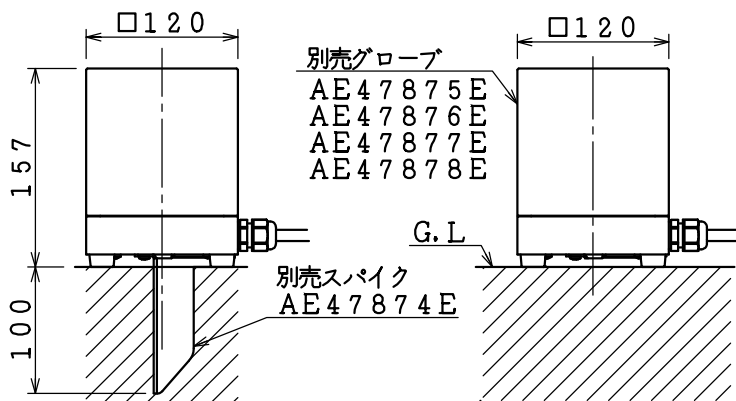


- ・防雨型
- ・必ず別売のグローブと組み合わせてご使用ください。
別売グローブ (AE47875E、AE47876E、AE47877E、AE47878E)
- ・グローブの取付方法は、ねじ込み式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・常に水の溜まっている場所、また溜まりやすい場所には設置しないでください。
- ・埋め込み表示まで埋め込んでください。
- ・土壌のしっかりした所へ設置してください。
土質の柔らかい場所の場合、コンクリート等で固定してください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種 (第三種) 接地工事を行ってください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LEDの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・別売スパイク (AE47874E)

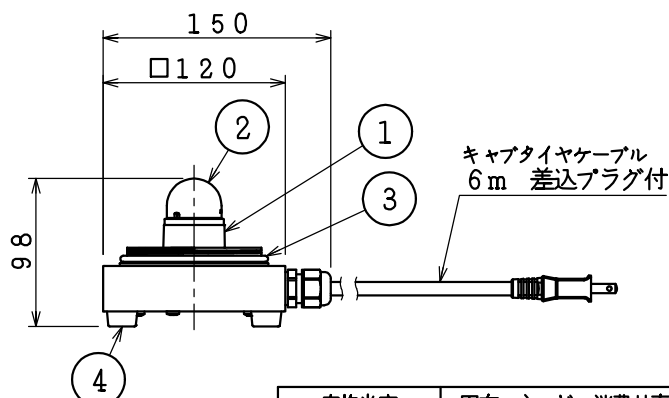

組み合わせ図 S=1/6

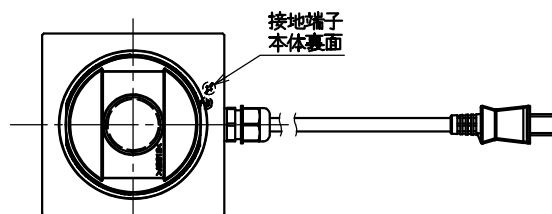

△安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・硫化ガスやオイルミスト等が発生する特殊環境では使用できません。部品の破損の原因となり、落下、感電の原因となります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・草や木で覆われるような場所では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・冠水の恐れのある場所では使用しないでください。
感電の原因になります。
- ・積雪地域で使用する場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。
漏電、故障、損傷の原因になります。

	定格光束	固有エネルギー消費効率
グローブ: AE47875E使用時	325 lm	101.5 lm/W
グローブ: AE47876E使用時	145 lm	45.3 lm/W
グローブ: AE47877E使用時	175 lm	54.6 lm/W
グローブ: AE47878E使用時	140 lm	43.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は適合性、
接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi (配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7				始動電圧	6 VA	品名	LED防雨型ガーデンライト
6				定格電圧	100 V	型番	AU 47871 L
5				定格電流	0.06 A		
4	ゴム脚	ポリプロピレン	4	消費電力	3.2 W	適合ランプ	LED
3	グローブパッキン	シリコンゴム	1	効率	—	W×数	3.2 W × 1灯
2	LEDカバー	ポリカーボネート	1	質量	1.3 kg	色・形	電球色 (2700K)・演色性 (Ra83)
1	本体	アルミダイカスト	1	特記事項	IP23	縮尺	1/5
部番	部品名	材質	数	備考		承認	千田
						審査	志村
						立案	宮本
						図番	AU47871L_K_05

単位: mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社