



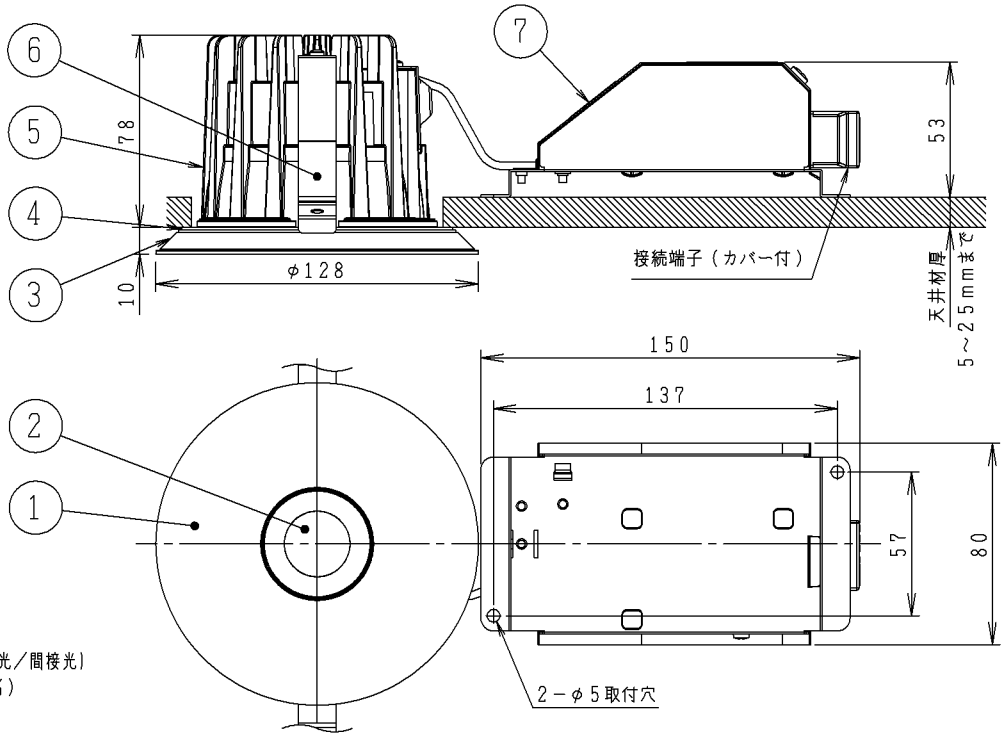

・拡散配光／間接光
・壁スイッチ操作で配光切替(拡散配光／間接光)
・連続調光機能付（１００％～約１％）
・傾斜天井に取付可能（５５°まで）
　配光は傾斜天井対応ではありません。
・断熱施工型
・送り負荷は６Ａまでです。
・照射近接限度０．１ｍ
・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない
　場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
・施工に関しては、電気設備基準・内線規程に従ってください。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
　明るさが異なる場合があります。
・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が
　暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠安全に関するご注意

・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用
　できません。
　火災・感電の原因になります。
・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
　火災の原因になります。
・指定以外の取付けはできません。
　器具の落下によるけがの原因になります。
・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
　使用しないでください。
　火災の原因になります。

(一社)日本照明工業会 S JIL5002 B

別売専用調光器との接続台数（調光器８００Ｗ）
３６台まで
別売専用調光器との接続台数（調光器３００Ｗ）
１３台まで

定格光束（拡散配光）	５６５ lm
固有エネルギー消費効率	６２．７ lm/W

ＪＩＳ Ｃ８１０５－５に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

部番	部品名	材質	数	備考
7	電源ユニット	鋼板	1	
6	取付バネ	ステンレス板	2	
5	本体	アルミダイカスト	1	
4	パッキン	シリコン	1	白色
3	サイドパネル	アクリル	1	透明消し
2	パネル	アクリル	1	透明消し
1	前面パネル	アルミダイカスト	1	パウダリーホワイト塗装

VA	１４VA
入力電圧	１００V
入力電流	０．１４A
消費電力	９．０W
力率	
質量	０．８kg
特記事項	

品名	ＬＥＤ高気密ダウンライト	
型番		
図番	ＡＤ４７３６５Ｌ	
適合ランプ	ＬＥＤ	
Ｗ×数	９．０Ｗ×１灯	
色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra 83)	
承認	審査	立案
佐久間	野口	藤本
２０１９０６０６		

単位：mm　第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社