

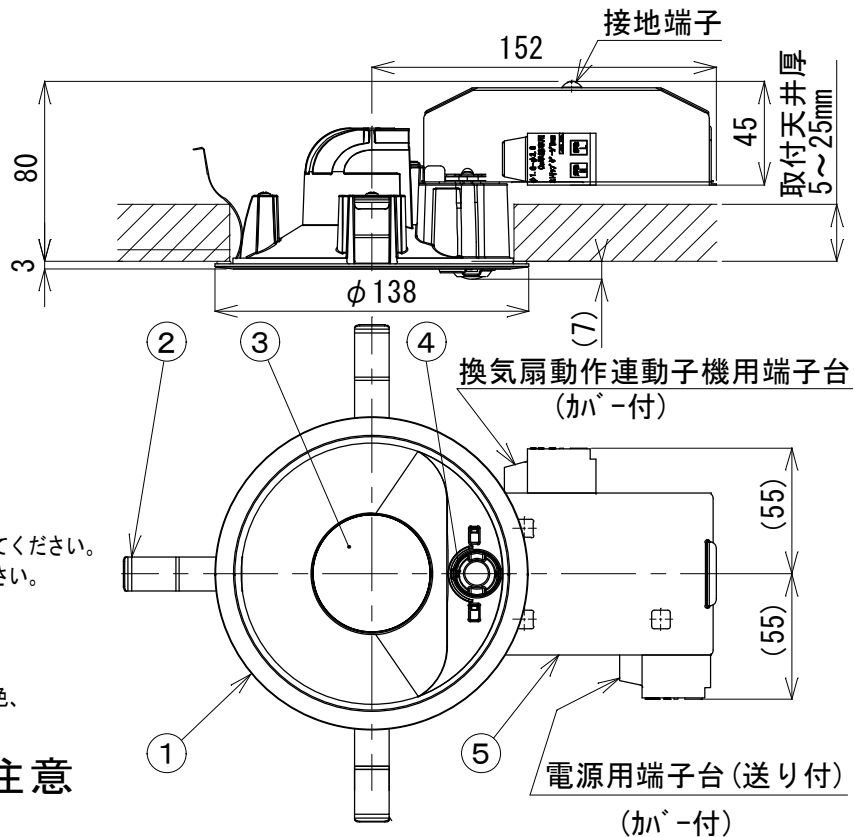





- ・人感センサ付（マルチタイプ）
- ・断熱施工型
- ・拡散配光
- ・調光器は使用できません。
- ・動作連動の場合、換気扇30Wまでです。
- ・トイレ以外では使用しないでください。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具接地面は凸凹のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れて下さい。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では
火災の原因となります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面
のすき間を防水シーリング剤で埋めてください。また、背面より水の
かかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

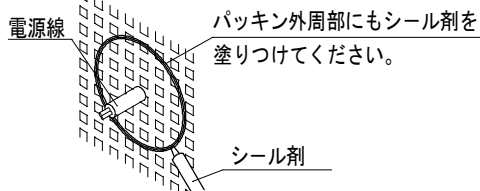

定格光束	455 lm
固有エネルギー消費効率	77.1 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7				皮相電力	12VA	品名	LED高気密ダウンライト	
6				入力電圧	100V	型番	AD 45138 L	
5	電源ボックス	鋼板	1	入力電流	0.12A	図番		
4	センサユニット	PBT樹脂	1	消費電力	5.9W	適合ランプ	LED	
3	パネル	ポリカーボネート	1	力率	—	W×数	5.9W×1灯	
2	取付パネ	ステンレス鋼板	3	質量	0.6kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)	
1	枠本体	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	特記事項	承認	審査	立案
部番	部品名	材質	数	備考		泰	野口	谷藤
						20201120		

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社